


RODA W-G LUX

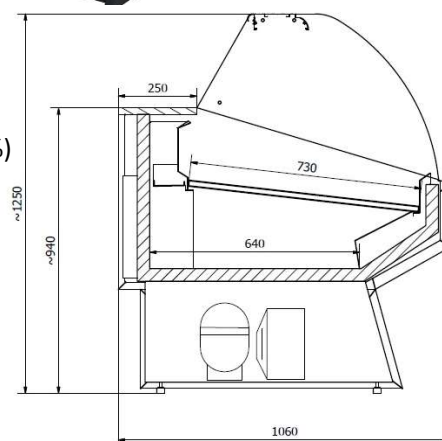

Skla: **oblá výklopná v hliníkové liště**

Hloubka: 1055 mm, výstavní plocha nerezová hloubka 730 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Typy: chlazení **gravitační**

Pracovní plocha: **žulová - hloubka 250 mm**

Napájení: **230V / 50Hz**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu**

(chladicí příkon při odtávací teplotě -15°C je 400W /bm)

STANDARD:



energeticky úsporné LED osvětlení (typ „maso“), výstavní police nerezová, bočnice plechové (tloušťka 40 mm), přední sklo vysoké (oblé, výklopné), chlazený úložný prostor z hliníku, žulová pracovní plocha, noční kryty, vnější korpus práškově lakovaný, ekologická PU izolace, hliníkové profily – zlaté nebo stříbrné, elektronický digitální termostat s displejem, vnitřní elektronický teploměr, automatické odtávání, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Dynamické chlazení, úložný prostor z nerez, verze na ryby „suchý led“, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, registrátor teploty USB, nerezová pracovní plocha, výdejní police pro zákazníka z nerez, podložka pod váhu, deska na krájení, el. zásuvky (pro váhu, pokladnu atd.), police na tašky pro zákazníka, nechlazená skleněná polic, nárazové lišty pro nákupní vozíky, odtávání výparníkové spirály, komplet koleček, provedení v sestavě

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hmotnost (kg)	Cena Kč bez DPH (WG LUX s agregátem)	Cena Kč bez DPH (WG LUX/BA bez agregátu)
RODA W-10 G LUX	1052	0,71	125	51.980,-	44.700,-
RODA W-12 G LUX	1221	0,83	138	53.480,-	46.210,-
RODA W-15 G LUX	1521	1,05	157	57.000,-	49.130,-
RODA W-18 G LUX	1821	1,27	188	62.540,-	54.250,-
RODA W-20 G LUX	2021	1,42	201	66.370,-	58.120,-
RODA W-24 G LUX	2372	1,67	240	77.400,-	68.310,-
RODA W-28 G LUX	2770	1,96	280	100.280,-	85.760,-
RODA W-30 G LUX	2970	2,11	300	103.150,-	87.360,-
RODA W-37 G LUX	3832	2,74	360	106.920,-	91.150,-
Roh W-12 G NZ –v / NW	2505	1,65	246	98.840,-	90.290,-
Roh W-15 G NZ –v / NW	2805	1,88	314	110.640,-	102.100,-

RODA W-G

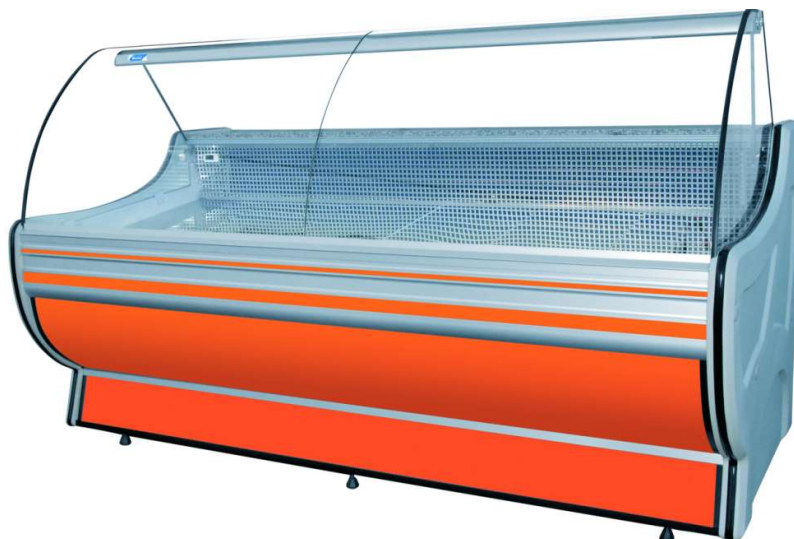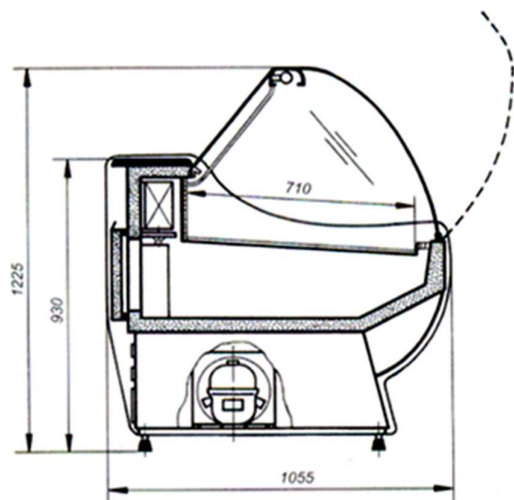

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R452A

S úložným prostorem, vana a bočnice vypěněny polyurethanem

Oblé sklo v hliníkové liště, nerezová výstavní plocha

Osvětlení speciální zářivkou OSRAM

Statická / gravitační verze **bez ventilátoru W-G**

Statická / gravitační verze **bez agregátu W-G/o**


V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- ekologické chladivo
- noční kryty z plexi
- možnost spojování do sestav
- bočnice tloušťka 50 mm (šedá nebo hnědá barva)
- elektronický digitální termostat s displejem
- úsporné agregáty
- polyuretanová izolace
- **žulová prac. plocha (250mm)**

Model vitríny	Délka (mm)	W-G (s agregátem)	W-G/o (bez agregátu)
W-10 G / W-10G/o RODA	1050	51 980 Kč	44 700 Kč
W-12 G / W-12G/o RODA	1250	53 480 Kč	46 210 Kč
W-15 G / W-15G/o RODA	1550	57 000 Kč	49 130 Kč
W-18 G / W-18G/o RODA	1850	62 540 Kč	54 250 Kč
W-20 G / W-20G/o RODA	2050	66 370 Kč	58 120 Kč
W-24 G / W-24G/o RODA	2400	77 400 Kč	68 310 Kč
W-28 G / W-28G/o RODA	2850	100 280 Kč	85 760 Kč
W-30 G / W-30G/o RODA	3005	103 150 Kč	87 360 Kč
W-37 G / W-37G/o RODA	3850	106 920 Kč	91 150 Kč
W-12G / G/o NW/NZ-v-k roh	2490	98 840 Kč	90 290 Kč
W-15G / G/o NW/NZ-v-k roh	2790	110 640 Kč	102 100 Kč

Ceny v Kč bez DPH

VIGO W-S-w

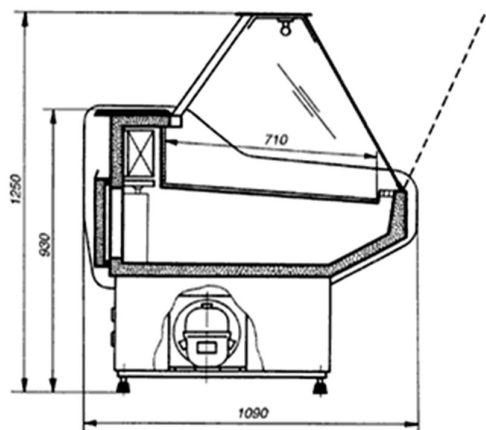

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrina s agregátem ASPERA, chladivo R452A

S úložným prostorem, vana a bočnice vypěněny polyurethanem

Oblé sklo v hliníkové liště, nerezová výstavní plocha

Osvětlení speciální zářivkou OSRAM


Statická / gravitační verze **bez ventilátoru W-Sw**

V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- polyuretanová izolace
- noční kryty z plexi
- **žulová prac. plocha (250mm)**
- možnost spojování do sestav
- bočnice tloušťka 50 mm (šedá nebo hnědá barva)
- elektronický digitální termostat s displejem
- **elektrická zásuvka pro váhy, pokladny**

Model vitríny	délka x hloubka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hmotnost (kg)	W-S-w (s agregátem)
W-10 S-w VIGO	1045 x 1090 (905)*	0,65	124	46 930 Kč
W-12 S-w VIGO	1245 x 1090 (905)*	0,8	135	48 020 Kč
W-14 S-w VIGO	1445 x 1090 (905)*	0,95	142	49 530 Kč
W-15 S-w VIGO	1545 x 1090 (905)*	1,01	149	50 390 Kč
W-16 S-w VIGO	1645 x 1090 (905)*	1,06	156	53 160 Kč
W-18 S-w VIGO	1845 x 1090 (905)*	1,23	170	56 110 Kč
W-20 S-w VIGO	2045 x 1090 (905)*	1,37	183	58 000 Kč
W-24 S-w VIGO	2445 x 1090 (905)*	1,65	203	69 380 Kč
W-28 S-w VIGO	2845 x 1090 (905)*	1,94	225	88 350 Kč
W-30 S-w VIGO	3045 x 1090 (905)*	2,08	251	90 260 Kč
W-12 SNW/NZ-w-v-k roh	2490 x 1090 (905)*	1,51 / 1,65	246 / 247	85 030 Kč
W-15 SNW/NZ-w-v-k roh	2790 x 1090 (905)*	1,71 / 1,88	305 / 267	92 020 Kč

VIGO W-SG-w

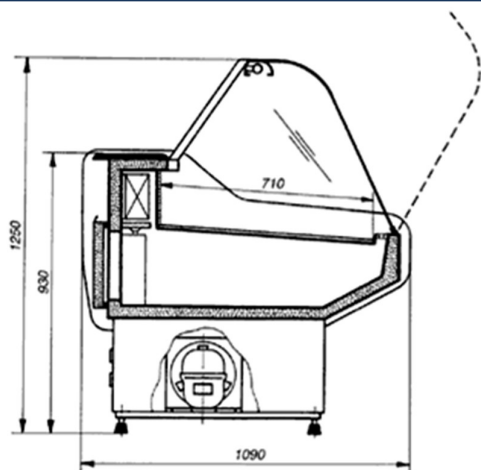

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R290
 S úložným prostorem, vana a bočnice vypěněny polyurethanem
 Oblé sklo v hliníkové liště, nerezová výstavní plocha
 Osvětlení speciální zářivkou OSRAM
 Statická / gravitační verze **bez ventilátoru W-SGw**
 Statická / gravitační verze **bez agregátu W-SGw/o**
 - hloubka vitríny 1090 mm (výstavní plocha 710 mm)
 - hloubka vitríny 905 mm (výstavní plocha 570 mm)

V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- ekologické chladivo
- noční kryty z plexi
- možnost spojování do sestav
- bočnice tloušťka 50 mm (šedá nebo hnědá barva)
- elektronický digitální termostat s displejem
- elektrická zásuvka pro váh. dokladn
- úsporné agregáty
- polyuretanová izolace
- **žulová prac. plocha (250mm)**

Model vitríny	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hmotnost (kg)	W-SGw (s agregátem)	W-SGw/o (bez agregátu)
W-10 SGw / SGw/o	1035	0,7	133 / 113	47 980 Kč	40 470 Kč
W-12 SGw / SGw/o	1235	0,8	142 / 122	49 530 Kč	42 040 Kč
W-14 SGw / SGw/o	1435	0,95	147 / 127	51 270 Kč	43 770 Kč
W-15 SGw / SGw/o	1535	1,01	154 / 134	53 160 Kč	45 010 Kč
W-16 SGw / SGw/o	1635	1,08	160 / 140	54 360 Kč	46 230 Kč
W-18 SGw / SGw/o	1835	1,23	185 / 165	57 120 Kč	48 560 Kč
W-20 SGw / SGw/o	2035	1,37	179 / 177	58 870 Kč	50 330 Kč
W-24 SGw / SGw/o	2385	1,65	216 / 196	70 410 Kč	61 050 Kč
W-28 SGw / SGw/o	2785	1,94	240 / 220	95 100 Kč	80 110 Kč
W-30 SGw / SGw/o	2980	2,08	275 / 255	97 000 Kč	80 730 Kč
W-37 SGw / SGw/o	3850	2,45	380 / 360	100 770 Kč	84 490 Kč
W-12SGw /o NW/NZ-v-k roh	2490	1,51 / 1,65	271 / 231	91 060 Kč	82 530 Kč
W-15SGw /o NW/NZ-v-k roh	2790	1,73 / 2,87	295 / 252	99 790 Kč	91 250 Kč

ARIZONA



Skla: **rovná výklopná v hliníkové liště**

Hloubka: 860 mm, výstavní plocha nerezová hloubka 540 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**


Typy: chlazení **gravitační**

Pracovní plocha: **žulová/nerezová - hloubka 250 mm**

Napájení: **230V / 50Hz**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu**

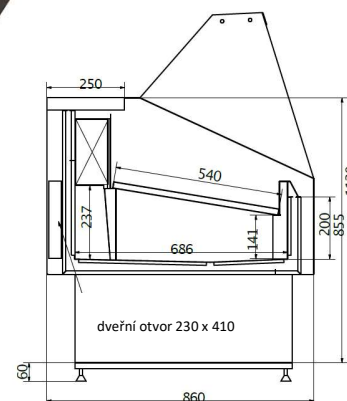

STANDARD:


energeticky úsporné LED osvětlení (typ „maso“), chlazený úložný prostor z hliníkového plechu, hliníkové profily – stříbrné nebo zlaté, ekologická izolace z PU pěny, noční kryty, vnitřní elektronický teploměr, elektronický digitální termostat s displejem, automatické odtávání, odtok kondenzátu do vaničky, vnější korpus lakován práškovou bílou barvou, bočnice z plastu (tloušťka 45 mm) – bočnice barva šedá nebo hnědá, stavitelné nožičky

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Dynamické chlazení, úložný prostor z nerez, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, registrátor teploty USB, výdejní police pro zákazníka z nerez, podložka pod váhu, deska na krájení, el. zásuvky (pro váhu, pokladnu atd.), police na tašky pro zákazníka, nechlazená skleněná police, nárazové lišty pro nákupní vozíky, odtávací výparníkové spirály, komplet koleček, provedení v sestavě

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hmotnost (kg)	Cena Kč bez DPH
ARIZONA W-10	1035	0,54	124	45.030,-
ARIZONA W-12	1235	0,65	135	46.600,-
ARIZONA W-14	1435	0,76	142	48.500,-
ARIZONA W-15	1535	0,81	149	49.530,-
ARIZONA W-16	1635	0,86	156	50.390,-
ARIZONA W-18	1835	0,97	170	54.360,-
ARIZONA W-20	2035	1,08	183	56.110,-
ARIZONA W-25	2435	1,30	203	67.540,-
ARIZONA W-28	2835	1,51	225	
ARIZONA W-30	3035	1,62	251	

BRAGA W-SG

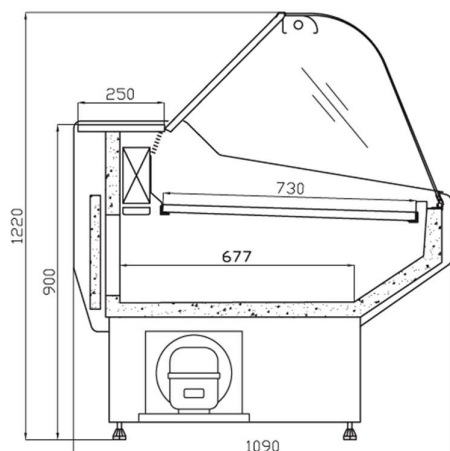

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R452A

S úložným prostorem, vana a bočnice vypěněny polyurethanem

Oblé sklo v hliníkové liště, nerezová výstavní plocha

Osvětlení speciální zářivkou OSRAM

Statická / gravitační verze **bez ventilátoru**

V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- polyuretanová izolace
- noční kryty z plexi
- **žulová prac. plocha (250mm)**
- možnost spojování do sestav
- bočnice tloušťka 50 mm (šedá nebo hnědá barva)
- elektronický digitální termostat s displejem
- **elektrická zásuvka pro váhy, pokladny**
- **typ W-SG hloubka 1090 mm**

Model vitríny	délka x hloubka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hmotnost (kg)	W-SG (s agregátem)
W-10 SG	1045 x 1090	0,65	118	46 450 Kč
W-12SG	1245 x 1090	0,8	129	47 990 Kč
W-14SG	1445 x 1090	0,95	136	49 650 Kč
W-15SG	1545 x 1090	1,01	143	51 490 Kč
W-16SG	1645 x 1090	1,06	150	52 650 Kč
W-18SG	1845 x 1090	1,23	164	55 330 Kč
W-20SG	2045 x 1090	1,37	177	57 000 Kč
W-24SG	2445 x 1090	1,65	197	68 200 Kč
W-28SG	2845 x 1090	1,94	219	92 100 Kč
W-30SG	3045 x 1090	2,08	245	93 930 Kč
W-12 SGNW/NZ-w-v-k roh	2490 x 1090	1,51 / 1,65	246 / 247	83 190 / 9 060 Kč
W-15 SGNW/NZ-w-v-k roh	2790 x 1090	1,71 / 1,88	305 / 267	90 970 / 99 790 Kč

BRAGA W / W-S



Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R452A

S úložným prostorem, vana a bočnice vypěněny polyurethanem


Rovné sklo v hliníkové liště, nerezová výstavní plocha

Osvětlení speciální zářivkou OSRAM

Statická / gravitační verze **bez ventilátoru**



V ceně zařízení:

- automatické odtávání - úsporné agregáty
- ekologické chladivo - polyuretanová izolace
- noční kryty z plexi - **žulová prac. plocha (250mm)**
- možnost spojování do sestav
- bočnice tloušťka 50 mm (šedá nebo hnědá barva)
- elektronický digitální termostat s displejem
- **elektrická zásuvka pro váhy, pokladny**
- **typ W hloubka 905 mm / typ S hloubka 1090 mm**

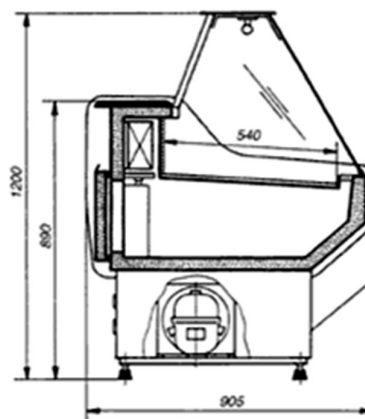

Model vitríny	délka x hloubka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hmotnost (kg)	W / W-S (s agregátem)
W-10 / W-10S	1045 x 905 (1090)	0,65	118	43 620 / 45 440 Kč
W-12 / W-12S	1245 x 905 (1090)	0,8	129	45 130 / 46 970 Kč
W-13 / W-13S	1245 x 905 (1090)	0,8	129	46 120 / na dotaz Kč
W-14 / W-14S	1445 x 905 (1090)	0,95	136	46 970 / 47 990 Kč
W-15 / W-15S	1545 x 905 (1090)	1,01	143	47 990 / 48 800 Kč
W-16 / W-16S	1645 x 905 (1090)	1,06	150	48 810 / 51 490 Kč
W-18 / W-18S	1845 x 905 (1090)	1,23	164	52 650 / 54 350 Kč
W-20 / W-20S	2045 x 905 (1090)	1,37	177	54 350 / 56 170 Kč
W-24 / W-24S	2445 x 905 (1090)	1,65	197	63 900 / 67 190 Kč
W-28 / W-28S	2845 x 905 (1090)	1,94	219	85 760 / 85 560 Kč
W-30 / W-30S	3045 x 905 (1090)	2,08	245	na dotaz / 87 410 Kč
W-12 SNW/NZ-w-v-k roh	2490 x 905 (1090)	1,51 / 1,65	246 / 247	85 030 Kč
W-15 SNW/NZ-w-v-k roh	2790 x 905 (1090)	1,71 / 1,88	305 / 267	92 020 Kč

NAPOLI W-N

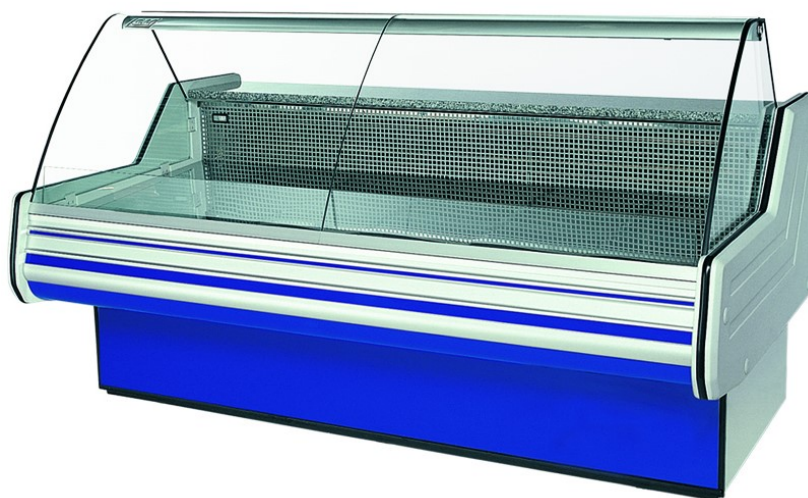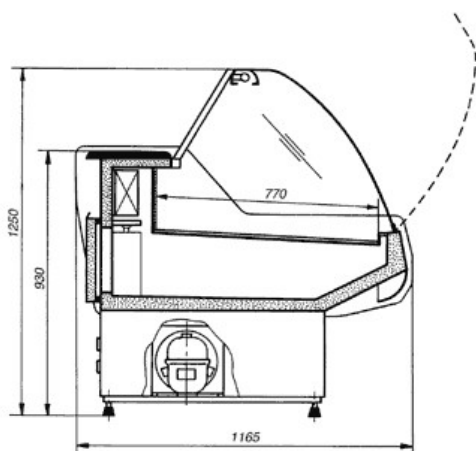

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R452A

S úložným prostorem, vana a bočnice vypěněny polyurethanem

Oblé sklo v hliníkové liště, nerezová výstavní plocha

Osvětlení speciální zářivkou OSRAM

Statická / gravitační verze **bez ventilátoru W-N**


Statická / gravitační verze **bez agregátu W-N/o**

V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- ekologické chladivo
- noční kryty z plexi
- možnost spojování do sestav
- bočnice tloušťka 50 mm (šedá nebo hnědá barva)
- elektronický digitální termostat s displejem
- úsporné agregáty
- polyuretanová izolace
- **nerez prac. plocha (300mm)**

Model vitríny	Délka (mm)	Výstavní plocha	Hmotnost	W-N (s agregátem)	W-N/o (bez agregátu)
W-10 N/ W-10 N/o NAPOLI	1055	0,77	130/110	51 980 Kč	44 700 Kč
W-12 N/ W-12 N/o NAPOLI	1255	0,87	147/127	53 480 Kč	46 210 Kč
W-15 N/ W-15 N/o NAPOLI	1555	1,11	175/155	57 000 Kč	49 130 Kč
W-18 N/ W-18 N/o NAPOLI	1855	1,33	211/191	62 540 Kč	54 250 Kč
W-20 N/ W-20 N/o NAPOLI	2055	1,51	225/205	66 370 Kč	58 120 Kč
W-24 N/ W-24 N/o NAPOLI	2400	1,80	264/244	77 400 Kč	68 310 Kč
W-28 N/ W-28 N/o NAPOLI	2800	2,08	295/275	100 280 Kč	85 760 Kč
W-30 N/ W-30 N/o NAPOLI	3005	2,25	350/330	103 150 Kč	87 360 Kč
W-37 N/ W-37 N/o NAPOLI	3850	2,90	423/400	106 920Kč	91 150 Kč
W-12N NW/NZ-v-k roh	2445	1,65/1,84	284/258	98 840 Kč	90 290 Kč
W-15N NW/NZ-v-k roh	2745	1,88/2,08	294/288	110 640 Kč	102 100 Kč

HAMBURG W-NG

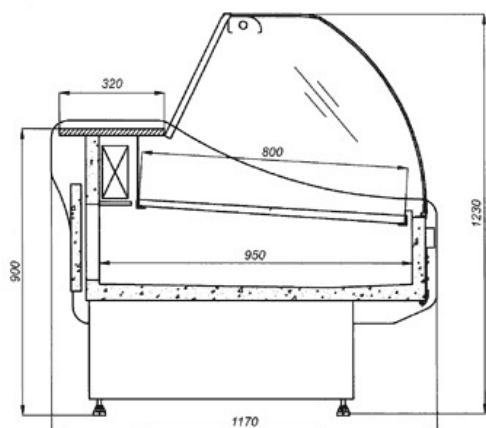

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R452A

S úložným prostorem, vana a bočnice vypěněny polyurethanem

Oblé sklo v hliníkové liště, nerezová výstavní plocha

Osvětlení speciální zářivkou OSRAM

Statická / gravitační verze **bez ventilátoru W-NG**

Dynamická / **ventilovaná verze W-NG-v** s úložným prostorem

Ohřevná verze W-NG BEMAR - HOT od +30°C do +60°C

V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- ekologické chladivo
- noční kryty z plexi
- možnost spojování do sestav
- elektronický digitální termostat s displejem
- bočnice tloušťka 50 mm (šedá nebo hnědá barva)
- úsporné agregáty
- polyuretanová izolace
- **nerez prac. plocha (320mm)**

Model vitríny	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hmotnost (kg)	W-NG / W-NG-v (s agregátem)	W-NG/o W-NG-v/o (bez agregátu)
W-10 NG / W-NG-v	1080	0,85	135/115	53 790 / 56 900 Kč	46 520 / 49 630 Kč
W-12 NG / W-NG-v	1280	0,95	152/132	55 330 / 59 060 Kč	48 060 / 51 800 Kč
W-15 NG / W-NG-v	1580	1,23	180/160	59 000 / 63 670 Kč	50 230 / 55 780 Kč
W-18 NG / W-NG-v	1880	1,42	216/196	64 530 / 70 130 Kč	56 280 / 61 860 Kč
W-20 NG / W-NG-v	2080	1,51	230/210	68 200 / 74 420 Kč	59 930 / 66 150 Kč
W-24 NG / W-NG-v	2420	1,94	269/249	79 220 / 86 680 Kč	70 130 / 77 580 Kč
W-28 NG / W-NG-v	2800	2,25	300/280	101 630/110 320 Kč	87 100 / 95 800 Kč
W-30 NG / W-NG-v	3020	2,39	353/333	104 960/114 300 Kč	89 190 / 98 510 Kč
W-37 NG / W-NG-v	3870	2,87	420/370	108 720 / na dotaz	92 960 /109 120 Kč
W-12NG NW/NZ-v-k roh	2550	1,75 / 1,99	289 / 263	103 070 / na dotaz	94 560 / na dotaz
W-15NG NW/NZ-v-k roh	2850	1,99 / 2,23	299 / 293	114 440 / na dotaz	105 930 / na dotaz

MODENA W-PPk a W-PS(k) HOT



Vitrína série **W-PPk s rovným sklem** má moderní jednoduchou konstrukci s dobře osvětlenou výstavní plochou. U verze PPK s novým **systémem zdvihání skel** si lze usnadnit údržbu i čištění, naproti tomu verze **W-PSk má skla výklopná bez pístů** zajištěná bezpečnostním šroubem. Zařízení se vyrábí, jak ve verzi chladicí, tak ohřevné. Vitrína je připravena pro vytváření sestav.

- bočnice kovové (tloušťka 40 mm), výběr barvy (šedá / hnědá)
- rozsah pracovní teploty +30°C do +60°C (okolní teplota do +25°C a vlhkosti do 60%)
- hloubka 1200 nebo 990 mm
- pracovní plocha žulová nebo nerezová
- systém topných spirál (HOT) nebo vodní lázeň (BM)
- stojan pod gastronádoby
- provedení vevnitř z nerezů
- elektronický teplotní regulátor
- hliníkové profily ve stříbrné barvě
- teleskopický systém zvedání skel
- výstavní police z nerezů
- stavitelné nožky k ustavení do roviny
- vnitřní osvětlení – zářivka „bílá“
- vnější korpus z pozinkovaného plechu – odolná šedá barva


Doplátkové vybavení:

- teplotní registrátor s naprogramováním
- podložka pod váhu (verze bez nočních krytů)
- barva dle katalogu RAL
- elektrická zásuvka
- úsporná osvětlení LED
- gastronádoby G/N
- osvětlení barva – typ „MASO“
- provedení v sestavě
- vnější korpus z nerezového plechu

Model vitríny	Délka (mm)	PPk – zdvihací skla s písty	PS(k)-o výklopná skla bez pístů
W-07 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ topné spirály	720	72 270 Kč	-
W-12 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ topné spirály	1320	76 040 Kč	68 480 Kč
W-15 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ topné spirály	1580	77 670 Kč	70 100 Kč
W-20 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ topné spirály	2060	89 930 Kč	77 330 Kč
W-12 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ vodní lázeň	1320	88 470 Kč	81 530 Kč
W-15 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ vodní lázeň	1580	94 720 Kč	87 800 Kč
W-20 PP/S(k) HOT /hloubka 1160, 990 mm/ vodní lázeň	2060	107 020 Kč	100 090 Kč

Ceny v Kč bez DPH (v ceně nejsou započítány gastronádoby)

MODENA W-PSP

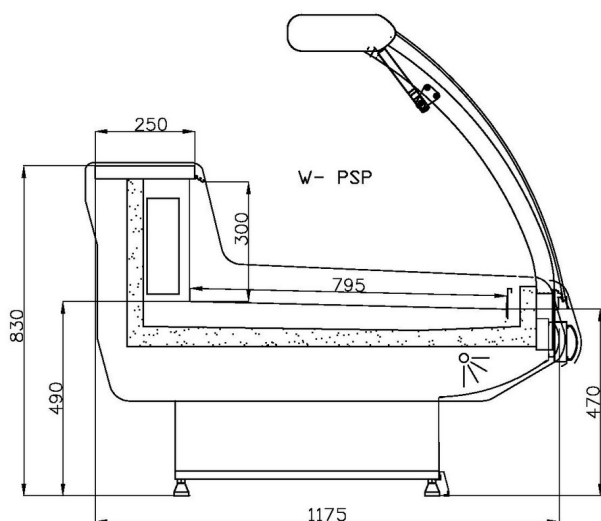

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R290

Vana a bočnice vyplněny polyurethanovou pěnou

Oblé sklo tvrzené sklo **se zvedacími písty**

Nerezová výstavní plocha, spodní korpus vitríny osvětlen

Osvětlení zářivkou OSRAM (typ MASO nebo PEČIVO)

verze PSP - statické chlazení

verze PSP/o - bez agregátu

- jiná provedení podstavce vitríny:

uzavřený podstavec, uzavřený s agregátem a bez agregátu

V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- izolace pěnou PU
- nerezová nebo žulová pracovní plocha (250mm)
- možnost spojování do sestav - statické chlazení

Model vitríny	Délka (mm)	W-PSP (s agregátem)	W-PSP/o (bez agregátu)
W-12 PSP / hloubka 1200, 990 mm/	1320	79 150 Kč	71 410 Kč
W-15 PSP / hloubka 1200, 990 mm/	1560	85 000 Kč	77 280 Kč
W-18 PSP / hloubka 1200, 990 mm/	1860	96 620 Kč	87 880 Kč
W-20 PSP / hloubka 1200, 990 mm/	2060	97 790 Kč	89 080 Kč
W-25 PSP / hloubka 1200, 990 mm/	2560	113 760 Kč	104 400 Kč
W-30 PSP / hloubka 1200, 990 mm/	3060	141 340 Kč	125 910 Kč
W-37 PSP / hloubka 1200, 990 mm/	3850	157 400 Kč	148 040 Kč
W-13 PSP NW/ hloubka 1200, 990 mm/ vnitřní roh	1318	97 790 Kč	89 080 Kč

Ceny v Kč bez DPH

MODENA W-PSP-k, W-PSP-k/o



Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R290


Vana a bočnice vyplněny polyurethanovou pěnou

Oblé sklo tvrzené sklo se zvedacími písty

Nerezový chlazený úložný prostor

Nerezová výstavní plocha, spodní korpus vitríny osvětlen

Osvětlení zářivkou OSRAM (typ MASO nebo PEČIVO)

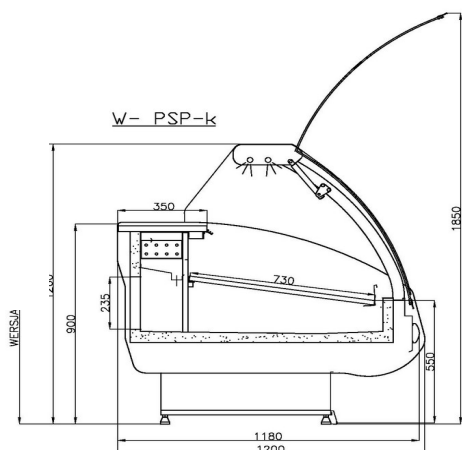

verze PSPk - statické chlazení s úložným prostorem

verze PSP-k-D - nerez. úl. prostor + dřevěné opláštění

dřevěné opláštění ZDARMA!!!!

verze PSP-k/o - bez agregátu s úložným prostorem

- jiná provedení podstavce vitríny:

uzavřený podstavec, uzavřený s agregátem a bez agregátu


V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- izolace pěnou PU
- nerezová nebo žulová pracovní plocha (250mm)
- možnost spojování do sestav - statické chlazení

Model vitríny	Délka (mm)	W-PSP-k (s agregátem)	W-PSP-k/o (bez agregátu)
W-12 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/	1320	83 160 Kč	75 440 Kč
W-15 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/	1560	89 530 Kč	81 800 Kč
W-18 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/	1860	102 740 Kč	94 010 Kč
W-20 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/	2060	103 930 Kč	95 190 Kč
W-25 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/	2560	120 570 Kč	111 200 Kč
W-30 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/	3060	149 640 Kč	134 230 Kč
W-37 PSPk /hloubka 1200, 990 mm/	3850	164 220 Kč	154 840 Kč
W-13 PSPk NW /hloubka 1200, 990 mm/ vnitřní roh	1318	97 790 Kč	89 080 Kč

Ceny v Kč bez DPH

MODENA W-PSU

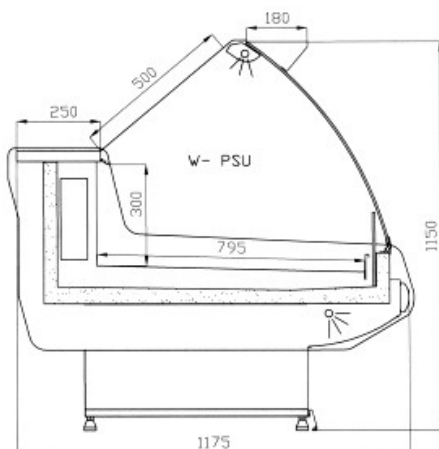

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R290

Vana a bočnice vypěněny polyurethanovou pěnou

Oblé sklo tvrzené sklo **výklopné v hliníkové liště**

Nerezová výstavní plocha, spodní korpus vitríny osvětlen

Osvětlení zářivkou OSRAM (typ MASO nebo PEČIVO)

verze PSU - statické chlazení

verze PSU/o - bez agregátu

verze PSU/k – nerezový úložný chlazený prostor

- jiná provedení podstavce vitríny:

uzavřený podstavec, uzavřený s agregátem a bez agregátu

V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- izolace pěnou PU
- nerezová nebo žulová pracovní plocha (250mm)
- možnost spojování do sestav
- statické chlazení (ventilované na přání)

Model vitríny	Délka (mm)	W-PSU / W-PSU-k (s agregátem)	W-PSU/o / W-PSU-k/o (bez agregátu)
W-12 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/	1320	64 600 / 68 640 Kč	56 900 / 60 910 Kč
W-15 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/	1560	72 390 / 76 910 Kč	64 680 / 69 190 Kč
W-18 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/	1860	83 130 / 89 250 Kč	74 390 / 80 510 Kč
W-20 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/	2060	84 290 / 90 420 Kč	75 580 / 81 710 Kč
W-25 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/	2560	94 220 / 101 010 Kč	84 840 / 91 640 Kč
W-30 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/	3060	113 310 / 121 600 Kč	97 880 / 106 180 Kč
W-37 PSU /k/o / hloubka 1200, 990 mm/	3850	119 250 / 127 450 Kč	103 810 / 112 110 Kč

Ceny v Kč bez DPH

MODENA W-PVK, PVK/o, PVK-k, PVK-k/o



Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C


Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R290

Vana a bočnice vypěněny polyurethanovou pěnou

Oblé sklo zkrácené tvrzené - **samoobslužná verze**

Nerezová výstavní plocha, spodní korpus vitríny osvětlen

Osvětlení zářivkou OSRAM (typ MASO nebo PEČIVO)

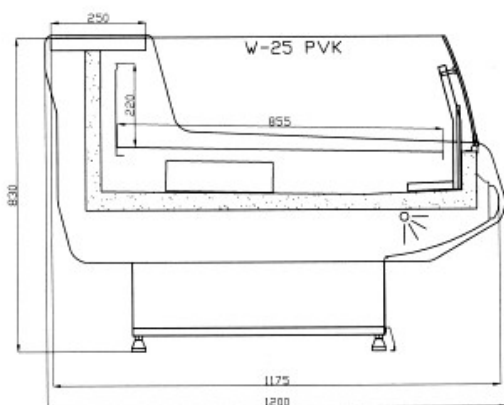

Verze PVK - ventilované chlazení, bez úložného prostoru

Verze PVK-k – ventilované chlazení s úložným prostorem

Verze PVK/o a PVK-k/o – bez agregátu pro externí chlazení

- jiná provedení podstavce vitríny:

uzavřený podstavec, nohy s agregátem a bez agregátu

V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- izolace pěnou PU
- nerezová nebo žulová pracovní plocha (250mm)
- možnost spojování do sestav
- ventilované chlazení

Model vitríny	Délka (mm)	W-PVK / W-PVK/o (bez úložného prostoru)	W-PVK-k / W-PVK-k/o (s úložným prostorem)
W-12 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/	1320	64 600 / 56 900 Kč	70 420 / 62 690 Kč
W-15 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/	1560	72 390 / 64 670 Kč	80 290 / 72 570 Kč
W-18 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/	1860	83 130 / 74 390 Kč	91 010 / na dotaz Kč
W-20 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/	2060	84 290 / 75 580 Kč	92 210 / 83 470 Kč
W-25 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/	2560	94 220 / 84 840 Kč	102 780 / 93 410 Kč
W-30 PVK /k / hloubka 1200, 990 mm/	3060	113 310 / 97 890 Kč	121 900 / 106 470 Kč

Ceny v Kč bez DPH

MODENA W-PVP HOT



Vitríny série **W-PVP** mají nejnovější, moderní konstrukci, která se vyznačuje lehkostí s rozsáhlou, dobře osvětlenou výstavní plochou. Hlavním trumfem je nový **systém zdvihání skel**, se kterým lze precizně zdvihat přední sklo a usnadnit si tím i údržbu a čištění. Zařízení se vyrábí, jak ve verzi chladicí, tak ohřevné. Vitrína je připravena pro vytváření sestav.

- bočnice z plastu (tloušťka 50 mm), výběr barvy (šedá / hnědá)
- rozsah pracovní teploty +30°C do +60°C (okolní teplota do +25°C a vlhkosti do 60%)
- hloubka 1200 nebo 990 mm
- pracovní plocha žulová nebo nerezová
- systém topných spirál (HOT) nebo vodní lázeň (BM)
- stojan pod gastronádoby
- provedení vevnitř z nerez
- elektronický teplotní regulátor
- hliníkové profily ve stříbrné barvě
- teleskopický systém zvedání skel
- výstavní police z nerez
- stavitelné nožky k ustavení do roviny
- vnitřní osvětlení – zářivka „bílá“
- vnější korpus z pozinkovaného plechu – odolná šedá barva


Doplňkové vybavení:

- teplotní registrátor s naprogramováním
- podložka pod váhu (verze bez nočních krytů)
- barva dle katalogu RAL
- elektrická zásuvka
- úsporná osvětlení LED
- gastronádoby G/N
- osvětlení barva – typ „MASO“
- provedení v sestavě
- vnější korpus z nerezového plechu

Model vitríny	Délka (mm)	Ohřevná verze
W-07 PVP(k) HOT /hloubka 1200, 990 mm/ topné spirály	720	68 170 Kč
W-12 PVP(k) HOT /hloubka 1200, 990 mm/ topné spirály	1320	71 720 Kč
W-15 PVP(k) HOT /hloubka 1200, 990 mm/ topné spirály	1580	73 250 Kč
W-20 PVP(k) HOT /hloubka 1200, 990 mm/ topné spirály	2060	84 820 Kč
W-12 PVP(k) BM /hloubka 1200, 990 mm/ vodní lázeň	1320	83 450 Kč
W-15 PVP(k) BM /hloubka 1200, 990 mm/ vodní lázeň	1580	89 350 Kč
W-20 PVP(k) BM /hloubka 1200, 990 mm/ vodní lázeň	2060	100 950 Kč

Ceny v Kč bez DPH (bez gastronádob)

MODENA W-PVP

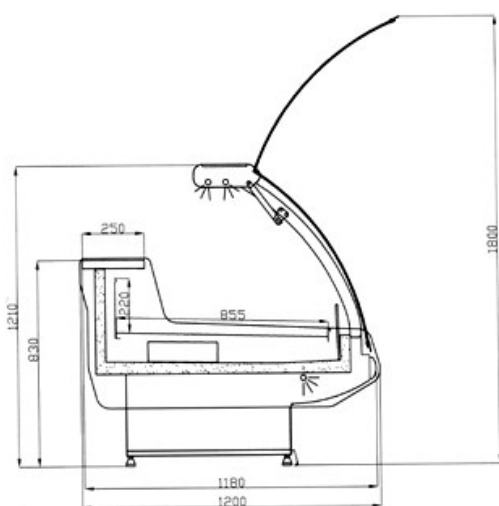

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R290
 Vana a bočnice vypěněny polyurethanovou pěnou
 Oblé tvrzené sklo se **zdvihacími písty**
 Nerezová výstavní plocha
 Osvětlení zářivkou OSRAM (typ MASO nebo PEČIVO)
 Spodní korpus vitríny osvětlen

Verze PVP - ventilované chlazení

Verze PVP/o - bez agregátu - připojení ventily nebo kapilára

Verze MR.FISH – vana pro vystavení čerstvých ryb v suchém ledu

V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- izolace pěnou PU
- nerezová nebo žulová pracovní plocha (250mm)
- možnost spojování do sestav
- ventilované chlazení (statické - na přání verze PSP)

Model vitríny	Délka (mm)	W-PVP (s agregátem)	W-PVP/o (bez agregátu)
W-12 PVP /hloubka 1200, 990 mm/	1320	80 770 Kč	73 060 Kč
W-15 PVP /hloubka 1200, 990 mm/	1560	87 530 Kč	79 810 Kč
W-18 PVP /hloubka 1200, 990 mm/	1860	98 340 Kč	89 630 Kč
W-20 PVP /hloubka 1200, 990 mm/	2060	99 520 Kč	90 790 Kč
W-25 PVP /hloubka 1200, 990 mm/	2560	115 350 Kč	105 990 Kč
W-30 PVP /hloubka 1200, 990 mm/	3060	146 400 Kč	130 960 Kč
W-37 PVP /hloubka 1200, 990 mm/	3850	163 990 Kč	154 620 Kč
W-13 PVP NW /hloubka 1200, 990 mm/ vnitřní roh	1380	99 520 Kč	90 790 Kč
W-13 PVP NZ /hloubka 1200, 990 mm/ vnější roh	1380	99 520 Kč	90 790 Kč
W-12 PVP (k) MR.FISH (teplota 0°C až -2°C) vana	1320	95 960 Kč	88 240 Kč
W-15 PVP (k) MR.FISH (teplota 0°C až -2°C) vana	1560	105 590 Kč	97 860 Kč

MODENA W-PVP-k - D



Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrina s agregátem ASPERA, chladivo R290

Vana a bočnice vypěněny polyurethanovou pěnou

Výstavní plocha a úložný chladicí prostor z nerezů !!!

Teplota v úložném prostoru je o 2°C nižší než na výstavní ploše

Oblé tvrzené sklo se **zdvihacími písky**

Osvětlení zářivkou OSRAM (typ MASO nebo PEČIVO)

Spodní korpus vitríny osvětlen

Verze PVP-k - nerezový úložný chlazený prostor


Verze PVP-k-D - nerez. úl. prostor + dřevěné opláštění

Verze PVP-k/o a -k-D/o pro připojení na externí agregát

- POZOR - rohové vitríny nemají úložný prostor !!!

V ceně zařízení:


- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- izolace pěnou PU
- nerezová nebo žulová pracovní plocha (250mm)
- možnost spojování do sestav - **ventilované chlazení**

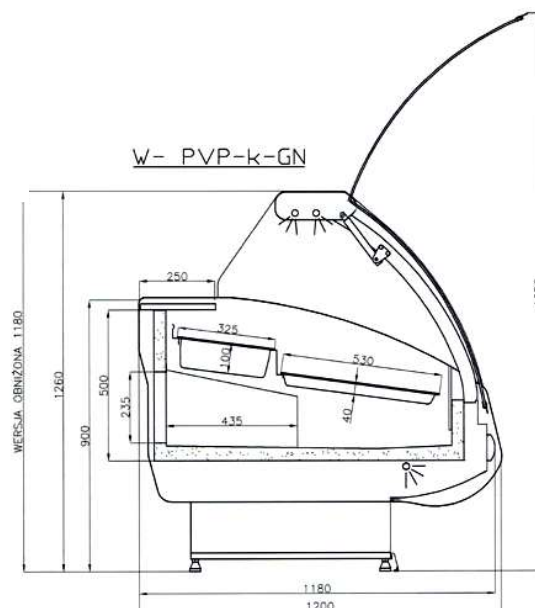

Model vitríny	Délka (mm)	W-PVP-k / W-PVP-k-D (s agregátem)	W-PVP-k/o W-PVP-k-D/o (bez agregátu)
W-12 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/	1320	86 580 Kč	78 860 Kč
W-15 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/	1560	93 830 Kč	86 110 Kč
W-18 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/	1860	106 240 Kč	97 500 Kč
W-20 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/	2060	107 430 Kč	98 690 Kč
W-25 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/	2560	123 920 Kč	114 570 Kč
W-30 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/	3060	156 490 Kč	141 060 Kč
W-37 PVP-k / hloubka 1200, 990 mm/	3850	172 570 Kč	163 210 Kč
W-13 PVP-k NW/ hloubka 1200, 990 mm/ vnitřní roh	1318	99 520 Kč	90 790 Kč
W-13 PVP-k NZ / hloubka 1200, 990 mm/ vnější roh	1318	99 520 Kč	90 790 Kč

Ceny v Kč bez DPH – verze „k“ má stejnou cenu jako verze „k-D“ s dřevěným opláštěním

MODENA W-PVU

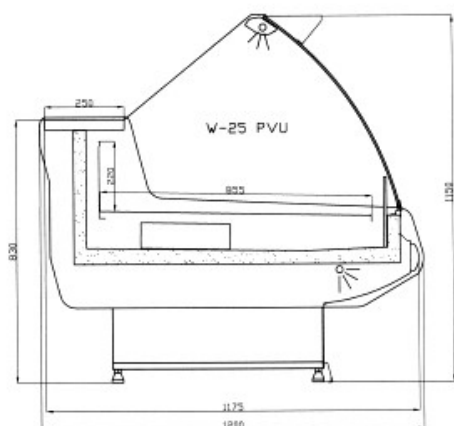

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R290

Vana a bočnice vypěněny polyurethanovou pěnou

Oblé sklo tvrzené sklo **výklopné v hliníkové liště**

Nerezová výstavní plocha, spodní korpus vitríny osvětlen

Osvětlení zářivkou OSRAM (typ MASO nebo PEČIVO)

verze PVU - ventilované chlazení bez úložného prostoru

verze PVU/o - bez agregátu

verze PVU-k – ventilované chlazení s úložným prostorem

verze PVU-k/o - bez agregátu

- jiná provedení podstavce vitríny:

uzavřený podstavec, uzavřený s agregátem a bez agregátu


V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- izolace pěnou PU
- nerezová nebo žulová pracovní plocha (250mm)
- možnost spojování do sestav
- ventilované chlazení (statické na přání)

Model vitríny	Délka (mm)	W-PVU / W-PVU-k (s agregátem)	W-PVU/o W-PVU-k/o (bez agregátu)
W-12 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/	1320	66 390 / 72 180	58 660 / 64 460
W-15 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/	1560	74 150 / 82 050	66 440 / 74 340
W-18 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/	1860	84 880 / 92 790	76 150 / 84 060
W-20 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/	2060	86 060 / 93 970	77 350 / 85 250
W-25 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/	2560	95 980 / 104 560	86 610 / 95 190
W-30 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/	3060	115 090 / 125 180	99 640 / 109 740
W-37 PVU / k hloubka 1200, 990 mm/	3850	121 020 / 131 120	105 590 / 115 680

Ceny v Kč bez DPH

NEVADA W-SGSP

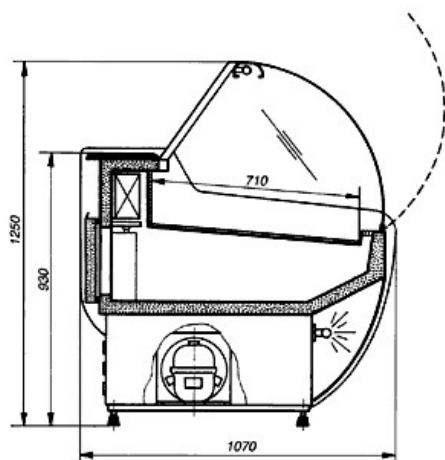

Rozsah pracovní teploty od +2 do +8°C

Chladicí vitrína s agregátem ASPERA, chladivo R452A

S úložným prostorem, vana a bočnice vypěněny polyurethanem

Oblé sklo v hliníkové liště, nerezová výstavní plocha

Osvětlení speciální zářivkou OSRAM

Statická / gravitační verze **bez ventilátoru W-SGSP**


Statická / gravitační verze **bez agregátu W-SGSP/o**

V ceně zařízení:

- automatické odtávání
- ekologické chladivo
- noční kryty z plexi
- možnost spojování do sestav
- bočnice tloušťka 50 mm (šedá nebo hnědá barva)
- elektronický digitální termostat s displejem
- úsporné agregáty
- polyuretanová izolace
- **žulová prac. plocha (250mm)**

Model vitríny	Délka (mm)	Výstavní plocha	Hmotnost	W-SGSP (s agregátem)	W-SGSP/o (bez agregátu)
W-10 SGSP / SGSP/o NEVADA	1050	0,7	135/115	49 940 Kč	42 680 Kč
W-12 SGSP / SGSP/o NEVADA	1250	0,8	143/123	51 490 Kč	44 220 Kč
W-15 SGSP / SGSP/o NEVADA	1550	1,01	164/144	56 170 Kč	48 270 Kč
W-18 SGSP / SGSP/o NEVADA	1850	1,23	191/171	61 690 Kč	53 420 Kč
W-20 SGSP / SGSP/o NEVADA	2050	1,37	204/184	64 530 Kč	56 250 Kč
W-24 SGSP / SGSP/o NEVADA	2400	1,65	224/204	73 690 Kč	64 600 Kč
W-28 SGSP / SGSP/o NEVADA	2850	1,94	254/214	98 600 Kč	84 070 Kč
W-30 SGSP / SGSP/o NEVADA	3005	2,08	284/264	100 280 Kč	84 540 Kč
W-37 SGSP / SGSP/o NEVADA	3850	2,70	360/325	104 070 Kč	88 310 Kč
W-12SGSP NW/NZ-v-k roh	2490	1,51/1,65	246/244	94 850 Kč	86 310 Kč
W-15SGSP NW/NZ-v-k roh	2790	1,73/1,88	314/276	103 730 Kč	95 210 Kč

VERONA W-PPk-D

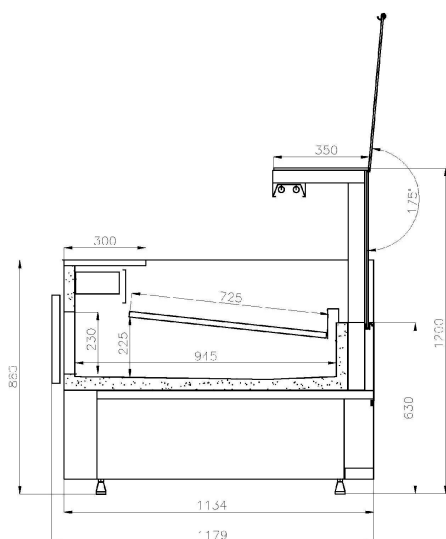

Skla: **teleskopický systém zvedání skel**

Hloubka: 1179 mm, výstavní plocha nerez. 725 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 425A**

Chlazení: **gravitační (statické)**

Provedení: dřevěné opláštění (výběr vzorku dle přání)

Bočnice: MDF (tloušťka 40 mm)

Pracovní plocha: **žulová - hloubka 300 mm**

Napájení: **230V / 50Hz**

Úložný prostor: **nerezový plech kyselinodolný**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu**

STANDARD:


- vnitřní elektronický teploměr, vnější korpus (práškově stříkaný), **ekologická PU izolace**, elektronický **digitální termostat**, **úsporný chladicí agregát**, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, zářivkové osvětlení typ "MASO", **výstavní plocha** - nerezová, všechna **skla bezpečnostní tvrzená**, záměna za nerez. pracovní plochu (hl. 250 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- noční kryty, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, nerezové police na tašky, elektrické zásuvky, krájecí deska, podložka pod váhu, skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, žulová (hl. 350 mm) pracovní plocha, nárazecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, stupňovitá výstavní police, předělení mezi vitrinami v sestavách, LED osvětlení, lakovaný výparník, topné spirály výparníku.

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
W-12 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	1320	1,08	250	94 170 Kč	85 990 Kč
W-15 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	1560	1,28	310	101 570 Kč	93 380 Kč
W-18 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	1860	1,34	372	114 460 Kč	105 190 Kč
W-20 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	2060	1,44	414	115 970 Kč	106 710 Kč
W-25 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	2560	1,80	518	126 190 Kč	116 250 Kč
W-30 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	3060	2,33	623	148 500 Kč	137 510 Kč
W-37 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	3830	2,87	760	174 020 Kč	164 110 Kč
Roh W-13 PP-k-D NW vnitřní	1340	0,80	121	113 380 Kč	104 120 Kč

VERONA W-PPk-D

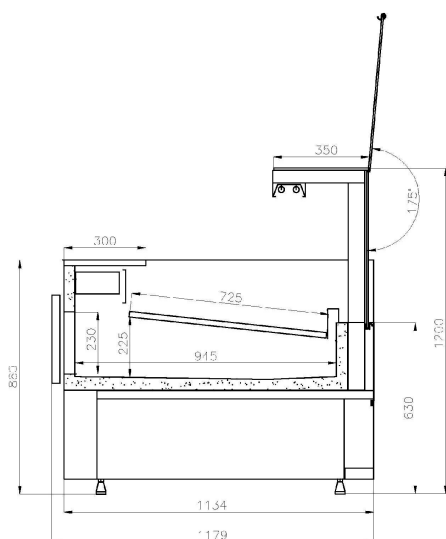

Skla: **teleskopický systém zvedání skel**

Hloubka: 1179 mm, výstavní plocha nerez. 725 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Chlazení: **gravitační (statické)**

Provedení: dřevěné opláštění (výběr vzorku dle přání)

Bočnice: MDF (tloušťka 40 mm)

Pracovní plocha: **žulová - hloubka 300 mm**

Napájení: **230V / 50Hz**

Úložný prostor: **nerezový plech kyselinodolný**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu**

STANDARD:


- vnitřní elektronický teploměr, vnější korpus (práškově stříkaný), **ekologická PU izolace**, elektronický **digitální termostat**, **úsporný chladicí** agregát, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, zářivkové osvětlení typ "MASO", **výstavní plocha** - nerezová, všechna **skla bezpečnostní tvrzená**, záměna za nerez. pracovní plochu (hl. 250 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- noční kryty, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, nerezové police na tašky, elektrické zásuvky, krájecí deska, podložka pod váhu, skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, žulová (hl. 350 mm) pracovní plocha, nárazecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, stupňovitá výstavní police, předělení mezi vitrinami v sestavách, LED osvětlení, lakovaný výparník, topné spirály výparníku.

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
W-12 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	1320	1,08	250	94 170 Kč	85 990 Kč
W-15 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	1560	1,28	310	101 570 Kč	93 380 Kč
W-18 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	1860	1,34	372	114 460 Kč	105 190 Kč
W-20 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	2060	1,44	414	115 970 Kč	106 710 Kč
W-25 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	2560	1,80	518	126 190 Kč	116 250 Kč
W-30 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	3060	2,33	623	148 500 Kč	137 510 Kč
W-37 PP-k-D /hloubka 1160,990,890 mm/	3830	2,87	760	174 020 Kč	164 110 Kč
Roh W-13 PP-k-D NW vnitřní	1340	0,80	121	113 380 Kč	104 120 Kč

VERONA GRANDE PP-k-v

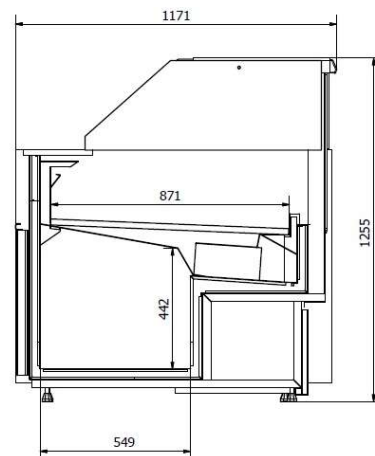

Skla: **teleskopický systém zvedání**

Hloubka: 1171 mm, výstavní plocha nerezová hloubka 871 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Typy: chlazení **dynamické (ventilované)**

Pracovní plocha: **žulová - hloubka 250 mm**

Napájení: **230V / 50Hz**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu**

STANDARD:

velký úložný prostor, teleskopický systém zvedání skel, energeticky úsporné LED osvětlení, **výstavní plocha** - nerezová , pracovní plocha žulová, vnější korpus (stříkaný práškovou barvou), **ekologická PU izolace**, bočnice kovové (tloušťka 50 mm), elektronický **digitální termostat**, vnitřní elektronický teploměr, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, všechna **skla bezpečnostní tvrzená**, automatické odtávání


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- noční kryty, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, elektrické zásuvky, krájecí deska, podložka pod váhu, nerezové police na tašky, nechlazená skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, rozšíření žulové pracovní plochy o 50 mm, narážecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, topné spirály výparníku, spodní přední panel LED podsvětlení

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)
W-20 PP-k-v GRANDE	2060	1,44	414	144.280,-
W-25 PP-k-v GRANDE	2560	1,80	518	160.260,-
W-30 PP-k-v GRANDE	3060	2,15	619	190.100,-

Ceny v Kč bez DPH

VERONA W-PPk

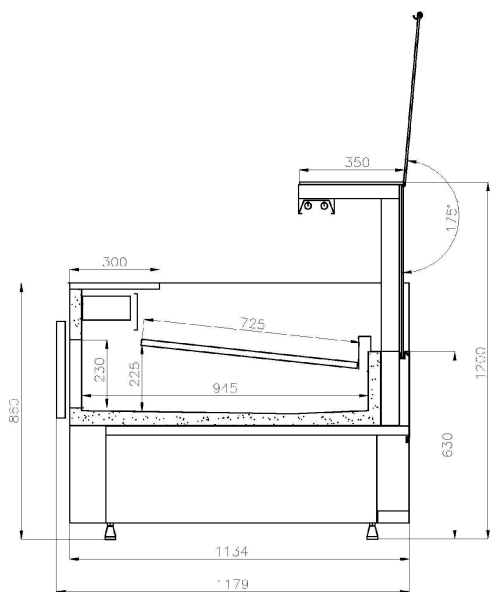

Skla: **teleskopický systém zvedání skel**

Hloubka: 1155 mm, výstavní plocha nerez. 725 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Chlazení: **gravitační (statické)**

Bočnice: kovová (tloušťka 40 mm) s polyuretanovou izolací

Pracovní plocha: **žulová - hloubka 300 mm**

Napájení: **230V / 50Hz**

Úložný prostor: **nerezový plech kyselinodolný**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu**

možná i verze ohřevná nebo vodní lázeň (+30°C do +60°C)

STANDARD:


- vnitřní elektronický teploměr, vnější korpus (práškově stříkaný), **ekologická PU izolace**, elektronický **digitální termostat**, **úsporný chladicí agregát**, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, zářivkové osvětlení typ "MASO", **výstavní plocha** - nerezová, všechna **skla bezpečnostní tvrzená**, záměna za nerez. pracovní plochu (hl. 250 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- noční kryty, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, nerezové police na tašky, elektrické zásuvky, krájecí deska, podložka pod váhu, skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, žulová (hl. 350 mm) pracovní plocha, nárazecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, stupňovitá výstavní police, předělení mezi vitrínami v sestavách, LED osvětlení, lakovaný výparník, topné spirály výparníku.

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
W-12 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/	1320	1,08	250	84.790,-	76.600,-
W-15 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/	1560	1,28	310	91.810,-	83.610,-
W-18 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/	1860	1,34	372	104.300,-	95.030,-
W-20 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/	2060	1,44	414	105.560,-	96.290,-
W-25 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/	2560	1,80	518	115.130,-	105.180,-
W-30 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/	3060	2,33	623	136.350,-	125.780,-
W-37 PP-k /hloubka 1160,990,890 mm/	3860	2,87	760	146.790,-	151.480,-
Roh W-13 PP-k NW vnitřní	1340	0,80	121	105.560,-	96.290,-
W-12 PP-v(k) MR.FISH (0°C až -2°C) vana	1320	1,08	250	99.540,-	91.340,-
W-15 PP-v(k) MR.FISH (0°C až -2°C) vana	1560	1,28	310	109.410,-	101.210,-

VERONA W-PPk-v

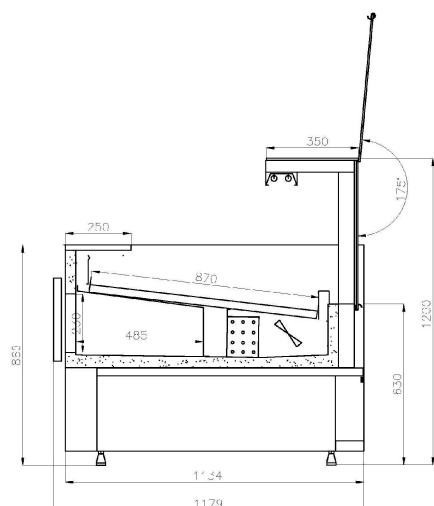

Skla: **teleskopický systém zvedání skel**

Hloubka: 1155, 990, 890 mm

výstavní plocha nerez. 870 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R290**

Chlazení: **dynamické (ventilované)**

Bočnice: kovová (tloušťka 40 mm) s polyuretanovou izolací

Pracovní plocha: **žulová - hloubka 250 mm**

Napájení: **230V / 50Hz**

Úložný prostor: **nerezový plech kyselinodolný**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu**

možná i verze ohřevná nebo vodní lázeň (+30°C do +60°C)

STANDARD:

- vnitřní elektronický teploměr, vnější korpus (práškově stříkaný), **ekologická PU izolace**, elektronický **digitální termostat**, **úsporný chladicí** agregát, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, zářivkové osvětlení typ "MASO", **výstavní plocha** - nerezová, všechna **skla bezpečnostní tvrzená**, záměna za nerez. pracovní plochu (hl. 250 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- noční kryty, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, nerezové police na tašky, elektrické zásuvky, krájecí deska, podložka pod váhu, skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, žulová (hl. 350 mm) pracovní plocha, nárazecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, stupňovitá výstavní police, předělení mezi vitrínami v sestavách, LED osvětlení, lakovaný výparník, topné spirály výparníku.


Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
W-12 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/	1320	1,11	250	89.570,-	81.380,-
W-15 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/	1560	1,33	310	96.970,-	88.780,-
W-18 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/	1860	1,61	372	109.790,-	100.530,-
W-20 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/	2060	1,78	414	111.060,-	101.790,-
W-25 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/	2560	2,23	518	121.860,-	111.940,-
W-30 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/	3060	2,65	623	144.020,-	127.640,-
W-37 PP-k-v /hloubka 1160,990,890 mm/	3860	2,87	760	173.420,-	163.480,-
Roh W-13 PP-k-v NW/NZ vnitřní/vnější	1340	0,80	121	111.060,-	101.660,-
W-12 PP-v(k) MR.FISH (0°C až -2°C) vana	1320	1,08	250	99.540,-	91.340,-
W-15 PP-v(k) MR.FISH (0°C až -2°C) vana	1560	1,28	310	109.410,-	101.210,-

VERONA W-PSk



Chladicí vitríny série VERONA jsou vyrobeny dle nové vzorové řady, orientované na zachování extrémní jednoduchosti s účelem odvrácení pozornosti zákazníka od zařízení na nabízené potravinářské produkty. Vitríny této série jsou zařízení se statickým - gravitačním nebo ventilovaným chlazením a úložným prostorem maximálního objemu. Teplota v úložném prostoru je o 2°C až 4°C nižší než na výstavní ploše.

Skla: čelní sklo je výklopné usnadňující čištění
 Hloubka: 1160, 990, 890 mm, výstavní plocha nerez. 725 mm
 Chlazení: **gravitační / statické nebo ventilované / dynamické**
 Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu**
 Chladivo: **R 290**
 Odtávání: **automatické**
 Napájení: **230V / 50Hz**
 Teplotní rozsah vnitřního prostoru **+2°C do +8°C**
 (teplota okolí do +25°C a max. vlhkosti 60%)
 Skla: všechna skla bezpečnostní / tvrzená
 Pracovní plocha: **nerezová (hloubka 300 mm)**
 Výstavní plocha: **nerezový plech kyseliněodolný**
 Bočnice: kovová (tloušťka 40 mm) s polyuretanovou izolací
 Izolace: pěna PU
 Osvětlení vnitřní: zářivky OSRAM (maso, uzeniny nebo ml. výrobky)
 Podsvětlení dolní části korpusu vitríny
 Bočnice: lakovaný plech nebo nerezový s izolací PU pěny
Verze MR.FISH – vana pro vystavení čerstvých ryb v suchém ledu (0°C až -2°C)

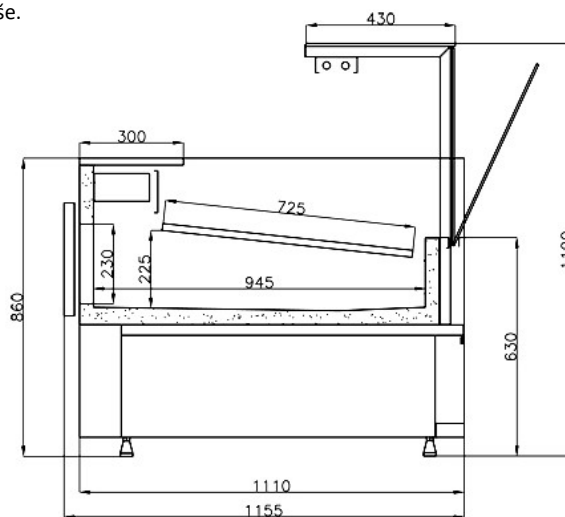


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- LED osvětlení, verze na ryby (uložení v suchém ledu), pevný skleněný předěl (verze IIK), posuvný plexi předěl, noční kryty, stupňovitá výstavní plocha, teplotní registrátor (USB), nerezová pracovní plocha, rozšíření pracovní ploch o 5 cm, podložka pod váhu, deska na krájení, elektrická zásuvka, police na tašky, nechlazená police s osvětlením, narážecí vozíková lišta, dolní panel osvětlení LED, práškový nástřik celého korpusu dle RAL, topné tyče výparníku a tvoření sestav.

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Statická verze PS-k * (s / bez agregátu)	Ventilovaná verze PS-k/v * (s / bez agregátu)
W-12 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm)	1320	1,08	250	73.470,- / 65.300,-	78.270,- / 70.070,-
W-15 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm)	1560	1,28	310	80.480,- / 72.290,-	85.640,- / 77.450,-
W-18 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm)	1860	1,34	372	87.930,- / 78.680,-	93.450,- / 84.190,-
W-20 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm)	2060	1,44	414	89.190,- / 79.940,-	94.700,- / 85.440,-
W-25 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm)	2560	1,80	518	98.770,- / 88.840,-	105.490,- / 95.570,-
W-30 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm)	3060	2,33	623	127.850,- / 109.420,-	129.710,- / 117.590,-
W-37 PS-k / v (hloubka 1160,990 mm)	3830	2,87	760	134.120,- / 115.720,-	136.020,- / 129.710,-
Roh W-13 PS-k / v NW vnitřní	1340	0,80	121	89.190,- / 79.940,-	94.700,- / 85.440,-
Roh W-13 PS-k / v NZ vnější	1340	1,01	146	-	94.700,- / 85.440,-
W-12 PS-k / v(k) MR.FISH	1320	1,08	250	81.160,-	73.630,-
W-15 PS-k / v(k) MR.FISH	1560	1,28	310	90.240,-	82.710,-

*Ceny v Kč bez DPH

schéma
ventilované
verze



Skla: **přední vitrinová skla rozevíratelná křídlová**

Hloubka: 1160 / 990 / 890 mm, výstavní plocha nerezová hloubka 725 mm (verze 1160 mm)

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Typy: chlazení **gravitační (statické) / dynamické (ventilované) / ohřevná HOT a BM +30°+60°C / mrazicí MR**

Provedení: dřevěné opláštění (výběr vzorku dle přání)

Pracovní plocha: **žulová - hloubka 250 mm**

Napájení: **230V / 50Hz**

Úložný chlazený prostor s dvířky: **nerezový plech kyselinodolný**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu / ohřevné verze bez agregátu**

STANDARD:


přední skla rozevíratelná křídlová, úložný prostor chlazený z kyselinoodolného nerez, **výstavní plocha** - nerezová, pracovní plocha žulová, vnější korpus (práškově stříkaný), **ekologická PU izolace**, bočnice kovové s PU izolací (tloušťka 50 mm), elektronický **digitální termostat**, vnitřní elektronický teploměr, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, stavitelné nožičky, zářivkové osvětlení typ "MASO", všechna **skla bezpečnostní tvrzená**

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- noční kryty, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, nerezové police na tašky, elektrické zásuvky, krájecí deska, podložka pod váhu, nechlazená skleněná police s osvětlením, teplotní USB registrátor, rozšíření žulové pracovní plochy na 300 mm, narážecí lišta na vozíky, RAL barevná provedení korpusu, stupňovitá výstavní police, LED osvětlení vitríny, topné spirály výparníku, verze pro uložení ryb v suchém ledu, LED podsvětlení spodního čelního panelu.

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Cena Kč bez DPH (statická PS-k-o)	Cena Kč bez DPH (ventilovaná PS-k-v-o)
W-12 PS-k-o	1320	0,95	258	76 600,-	81 370,-
W-15 PS-k-o	1560	1,28	310	83 600,-	88 750,-
W-18 PS-k-o	1860	1,44	370	91 070,-	96 560,-
W-20 PS-k-o	2060	1,51	414	92 310,-	97 830,-
W-25 PS-k-o	2560	1,80	518	103 810,-	110 540,-
W-30 PS-k-o	3060	2,33	623	132 880,-	134 750,-
W-37 PS-k-o	3830	2,87	760	143 070,-	151 930,-
Roh W-13 PP-k-v NW/NZ	1340	0,80	121	97 830,-	97 830,-
W-12 PS-k-o HOT	1320	4 x GN1/2 + 4 x GN1/1		spirály + ventilátor	68 480,-
W-15 PS-k-o HOT	1560	5 x GN1/2 + 5 x GN1/1		spirály + ventilátor	70 100,-
W-20 PS-k-o HOT	2060	6 x GN1/2 + 6 x GN1/1		spirály + ventilátor	77 330,-
W-12 PS-k-o BM	1320	4 x GN1/2 + 4 x GN1/1		vodní lázeň	81 530,-
W-15 PS-k-o BM	1560	5 x GN1/2 + 5 x GN1/1		vodní lázeň	87 800,-
W-20 PS-k-o BM	2060	6 x GN1/2 + 6 x GN1/1		vodní lázeň	100 090,-
W-12 PS-k-o MR	1320	mrazicí vana 0° až -2°C		suchý led na ryby	91 330,-
W-15 PS-k-o MR	1560	mrazicí vana 0° až -2°C		suchý led na ryby	101 200,-

DEHLI DP-k v

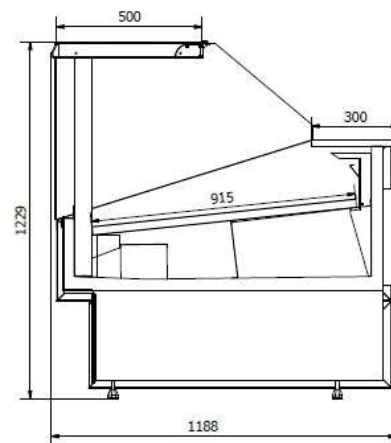

Skla: **teleskopický systém zvedání**

Hloubka: 1160 mm, výstavní plocha nerezová hloubka 920 mm

Rozsah vnitřních teplot: **+2°C do +8°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Typy: chlazení **dynamické (ventilované)**

Pracovní plocha: **žulová - hloubka 300 mm**

Napájení: **230V / 50Hz**

Odtávání: **automatické**

Chladicí agregát: **zabudovaný nebo napojení externího agregátu**

STANDARD:

výstavní plocha nerezová hloubka 920 mm, teleskopický systém zvedání skel, energeticky úsporné LED osvětlení (typ „maso“), výstavní police nerezová, žulová pracovní plocha, vnější korpus práškově lakovaný, ekologická PU izolace, bočnice plechové tloušťky 50 mm s PU izolací, elektronický digitální termostat s displejem, vnitřní elektronický teploměr, automatické odtávání, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, všechna skla bezpečnostní tvrzená, nožky stavitelné

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

- noční kryty, pevný skleněný předěl IIK, posuvný plexi předěl, registrátor teploty (USB), nerezová pracovní plocha, rozšíření žulové pracovní plochy o 50 mm, deska pod váhu, krájecí deska, elektrické zásuvky, nerezové police na tašky, nechlazená skleněná police s osvětlením, narážecí lišta pro nákupní vozíky, RAL barevná provedení korpusu, topné spirály výparníku, spodní přední panel LED podsvětlení

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Užitný objem (dcm3)	Cena Kč bez DPH (DP k-v s agregátem)
W-12 DP-k v DEHLI	1320	1,08	250	91 320,-
W-15 DP-k v DEHLI	1560	1,28	310	99 130,-
W-18 DP-k v DEHLI	1860	1,44	370	112 430,-
W-20 DP-k v DEHLI	2060	1,51	414	113 960,-
W-25 DP-k v DEHLI	2560	1,80	518	125 500,-
W-30 DP-k v DEHLI	3060	2,33	623	148 380,-
W-37 DP-k v DEHLI	3830	2,87	760	178 860,-

GALAXY W-DL PP/U



Rozměr: hloubka 1170 mm / typ ECO 990 mm

Rozsah vnitřních teplot: **-14°C do -22°C** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

Chladivo: **R 290**

Agregát: úsporný **chladicí vnitřní**

Chlazení: **dynamické (ventilované)**

Napájení: **230V / 50Hz**

- verze PP – teleskopický zdvih skel

- verze U – výklopné sklo

- stojan na gastronádoby

- osvětlení cukrářskou zářivkou



- LED osvětlení

- pracovní plocha nerezová

- vnější korpus s práškovým nástřikem

- elektronický digitální termostat s displejem

- ekologická izolace z PU pěny, odtávání – **automatické**, vnitřní digitální teploměr, stavitelné nožky, odtok kondenzátu do sběrné vaničky, noční roleta

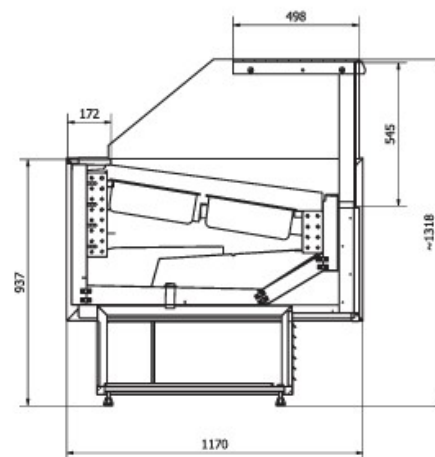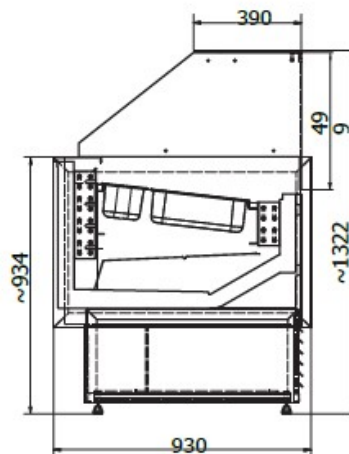

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK: registrátor s naprogramováním, kolečka, zmrzlinové GN

MODEL	Počet GN	Rozměr (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hmotnost (kg)	Cena Kč bez DPH
W-09 DL U ECO	9 ks	d1155 x hl.930 mm	0,70	165	117.410,-
W-12 DL PP	12 x 5,2 L	d1155 x hl.1170 mm	0,70	185	167.210,-
W-16 DL PP	16 x 5,2 L	d1465 x hl.1170 mm	1,06	230	185.990,-
Osvětlení LED / 1 bm					1.640,-
Zmrzlinová gastronádoba / 1 ks					580,-
Sada koleček					3.270,-

MALIBU W-DL



Rozměr: hloubka 1120 mm

Rozsah vnitřních teplot: **-14°C do -22°C**

(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)


Chladivo: **R 290**

Agregát: úsporný **chladicí vnitřní (vestavěný)**

Chlazení: **dynamické (ventilované)**

Napájení: **230V / 50Hz**

- stojan na gastronádoby
- osvětlení cukrářskou zářivkou
- pracovní plocha nerezová
- vnější korpus s práškovým nástřikem
- elektronický digitální termostat s displejem
- ekologická izolace z PU pěny
- odtávání - **automatické**
- vnitřní digitální teploměr
- stavitelné nožky
- odtok kondenzátu do sběrné vaničky
- noční roleta

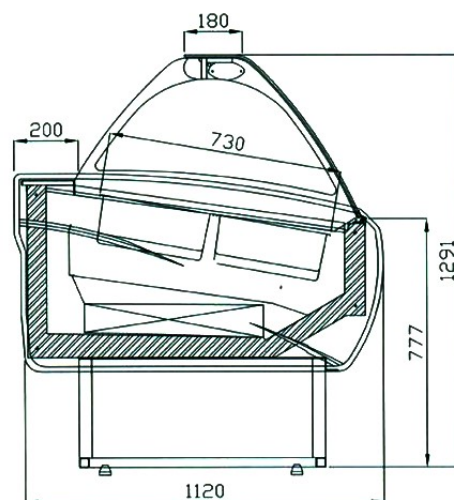

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:

Teplotní registrátor s naprogramováním, LED osvětlení, kolečka, zmrzlinové gastronádoby

Označení modelu	Počet GN	Délka	Výstavní plocha (m2)	Cena Kč bez DPH
W-12DL	12 x 5,2 L	1155	0,70	148 570,-
W-12DL + GN	12 x 5,2 L	1155	0,70	155.470,-
W-16DL	16 x 5,2 L	1465	1,06	167.850,-
W-16DL + GN	16 x 5,2 L	1465	1,06	174.780,-
Osvětlení LED / 1 bm				1.640,-
Zmrzlinová gastronádoba / 1 ks				580,-
Sada koleček				3.270,-

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OBSLUŽNÉ CHLADICÍ VITRÍNY TYP:

1. BRAGA
2. VIGO
3. NEVADA
4. NAPOLI
5. RODA
6. HAMBURG
7. ARIZONA

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - DOPLATEK (ZA KUS NEBO BĚŽNÝ METR):	KČ BEZ DPH
PEVNÝ PŘEDĚL - II K (SKLENĚNÝ)	2 500,00 Kč
POSUVNÝ PŘEDĚL (PLEXI)	990,00 Kč
NEREZOVÁ POJEZDOVÁ DRÁHA NA TAŠKY /BM	2 620,00 Kč
SKLENĚNÁ NECHLAZENÁ POLICE /BM	730,00 Kč
KRÁJECÍ DESKA	1 780,00 Kč
ÚCHYT NOŽŮ W-18, W-20, W-24	1 780,00 Kč
VÝDEJNÍ NERAZOVÁ POLICE /BM	1 780,00 Kč
ÚCHYT PAPIRU W-18,W-20, W-24	1 790,00 Kč
CHLAZENÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR Z NERAZOVÉHO PLECHU /BM	2 850,00 Kč
STOJAN GASTRONÁDOB MÍSTO VÝSTAVNÍ POLICE (BEZ GASTRONÁDOB) /BM	2 280,00 Kč
ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA - NAVÍC (230V/50HZ)	730,00 Kč
LAKOVANÝ VÝPARNÍK+VANA NA ČERSTVÉ RYBY Z PLECHU TYP OH18 /BM	6 490,00 Kč
VENTILOVANÉ CHLAZENÍ BEZ ÚLOŽNÉHO PROSTORU /BM	3 330,00 Kč
VENTILOVANÉ CHLAZENÍ S ÚLOŽNÝM PROSTOREM /BM	3 590,00 Kč
DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ TYP POLNÍ HRUŠKA /BM	850,00 Kč
DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ BOROVICE, WENGE, OŘECH /BM	970,00 Kč
PODLOŽKA POD VÁHU NA PRACOVNÍ PLOCHU	1 280,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ ŽULOVÉ PRACOVNÍ PLOCHY O 5CM /BM	430,00 Kč
NARÁŽECÍ LIŠTA PRO VOZÍKY /BM	1 780,00 Kč
LAKOVÁNÍ KORPUSU DLE BAREVNÉ ŠKÁLY RAL /BM	1 280,00 Kč
LAKOVANÝ VÝPARNÍK /BM	2 280,00 Kč
DNO KOMORY POKRYTÉ PLECHEM H17/BM	1 210,00 Kč
DOPLATEK ZA ČTYŘHRAN Z JEDNÉ STRANY NA ŽULOVÉ PRACOVNÍ PLOŠE /BM	910,00 Kč
SCHŮDEK + 1 STUPEŇ NA VÝSTAVNÍ PLOŠE /BM	1 830,00 Kč
TOPNÉ SPIRÁLY VÝPARNÍKU /BM	1 010,00 Kč
DVOUSTUPŇOVÁ POLICE /BM	1 930,00 Kč
TŘÍSTUPŇOVÁ POLICE /BM	2 280,00 Kč
ANGLICKÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA	460,00 Kč
TEPLOTNÍ REGISTRÁTOR (USB)	5 670,00 Kč
KRYT VÝPARNÍKU A SACÍ MŘÍŽKA Z NERAZOVÉ PLECHU TYP OH18 /BM	750,00 Kč
ŠIROKÁ RAMPA /2 ZÁŘIVKY/ (POUZE PRO TYP W-NG HAMBURG) / BM	1 990,00 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OBSLUŽNÉ CHLADICÍ VITRÍNY TYP:

1. VERONA
2. MODENA
3. DEHLI

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - DOPLATEK (ZA KUS NEBO BĚŽNÝ METR):	KČ BEZ DPH
NOČNÍ KRYTY /BM	1 340,00 Kč
TOPNÉ SPIRÁLY VÝPARNÍKU (DOPORUČENÁ U STATICKÝCH VITRÍN) /BM	1 060,00 Kč
POSUVNÝ PŘEDĚL (PLEXI)	1 040,00 Kč
SKLENĚNÁ NECHLAZENÁ POLICE S OSVĚTLENÍM /BM	2 640,00 Kč
NEREZOVÁ POJEZDOVÁ DRÁHA NA TAŠKY /BM	2 740,00 Kč
PEVNÝ PŘEDĚL - NA SPOJI VITRÍN V SESTAVĚ (SKLENĚNÝ)	1 900,00 Kč
STUPŇOVITÁ POLICE / BM	1 520,00 Kč
KOMPLETNÍ DŘEVĚNÉ BOČNICE	7 850,00 Kč
PŘEDNÍ DŘEVĚNÁ KRYCÍ DESKA / BM	1 310,00 Kč
VANA NA ČERSTVÉ RYBY / BM	6 780,00 Kč
ÚCHYT NOŽŮ (POUZE U VITRÍN BEZ ÚLOŽNÉHO PROSTORU)	1 860,00 Kč
ÚCHYT PAPÍRU (POUZE U VITRÍN BEZ ÚLOŽNÉHO PROSTORU)	1 860,00 Kč
STOJAN GASTRONÁDOB MÍSTO VÝSTAVNÍ POLICE (BEZ GASTRONÁDOB) /BM	1 590,00 Kč
ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA - NAVÍC (230V/50HZ)	760,00 Kč
PODLOŽKA POD VÁHU NA PRACOVNÍ PLOCHU	1 340,00 Kč
ROZŠÍŘENÍ ŽULOVÉ PRACOVNÍ PLOCHY O 5CM /BM	450,00 Kč
NARÁŽECÍ LIŠTA PRO VOZÍKY /BM	1 860,00 Kč
LAKOVÁNÍ KORPUSU DLE BAREVNÉ ŠKÁLY RAL /BM	1 340,00 Kč
LAKOVANÝ VÝPARNÍK /BM	2 380,00 Kč
SCHŮDEK + 1 STUPEŇ NA VÝSTAVNÍ PLOŠE /BM	1 900,00 Kč
DVOUSTUPŇOVÁ POLICE /BM	2 020,00 Kč
TŘÍSTUPŇOVÁ POLICE /BM	2 380,00 Kč
ANGLICKÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA	480,00 Kč
TEPLOTNÍ REGISTRÁTOR (USB)	5 910,00 Kč
DVOJITÉ SKLO NA BOČNICI / KS	1 570,00 Kč
KRÁJECÍ DESKA	1 860,00 Kč
VERONA PS-k-o VYSOKÉ SKLO DOPLATEK / BM	1 500,00 Kč
PODSVĚTLENÍ DOLNÍHO KORPUSU VERONA / BM	1 150,00 Kč