
BARI R-B



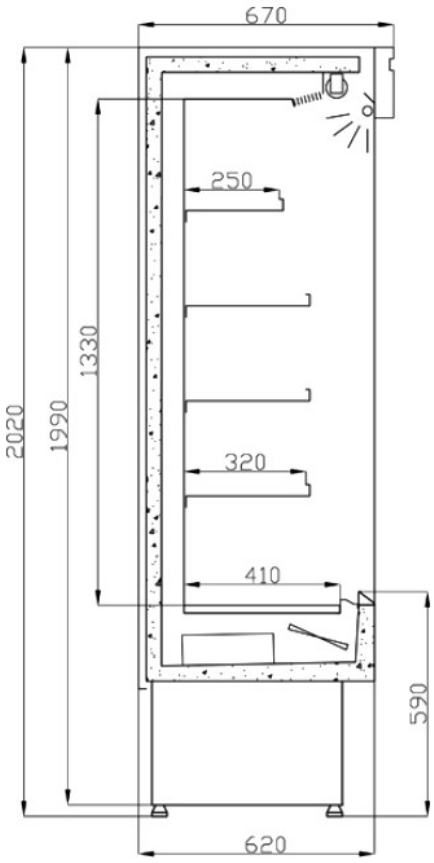


Chladicí přístěnné vitríny série R-B mají hloubku **pouze 620 mm**. Při konstruování těchto zařízení se zvláštní pozornost věnovala maximálnímu užitnému objemu, výborně funkčnímu chladícímu systému a také minimalizaci spotřeby elektronické energie při jejich užívání. Plně izolované bočnice zaručují úsporu energie a současně dodávají zařízením této série zvláštní, neotřele harmonický vzhled. Snadnost obsluhy dokládá kromě jiného možnost čištění kondenzátoru bez nutnosti uvolňování šroubů.

Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Chladící agregát - **vnitřní nebo vnější (varianta R-B/o - cena bez agregátu)**
Chladící agregát - **vnitřní nebo vnější (varianta R-B/W - cena bez agregátu) výška 2,2m**
Chladivo - ***R 290***
Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání - ***automatické***
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Vnitřní osvětlení - ***zářivky OSRAM***
Boky- ***kovové, izolované***
Police - ***regulovaná výška***
Noční krytí - ***roleta***

Označení modelu	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hloubka (mm)	Chladící výkon (W)	BARI R-B s agregátem	BARI R-B/o bez agregátu	BARI R-B/W bez agregátu
R-12 B (R-12 B/o,W)	1210	1,8	620	900	88 180,-	65 850,-	72 280,-
R-14 B (R-14 B/o,W)	1410	2,1	620	1100	96 030,-	69 830,-	77 210,-
R-16 B (R-16 B/o,W)	1610	2,5	620	1370	100 290,-	74 640,-	-
R-18 B (R-18 B/o,W)	1810	2,8	620	1540	115 990,-	86 850,-	-
R-20 B (R-20 B/o,W)	2010	3,1	620	1770	120 700,-	90 210,-	95 620,-
R-25 B (R-25 B/o,W)	2570	4,0	620	2180	156 000,-	103 250,-	109 950,-
R-30 B (R-30 B/o,W)	3060	4,8	620	2700	177 130,-	129 950,-	134 110,-
R-37 B (R-37 B/o,W)	3760	5,8	620	3330	-	149 830,-	161 320,-
Nominální chladící výkon 1200W uveden při t0=-15°C							

BARI R-B DR W/o



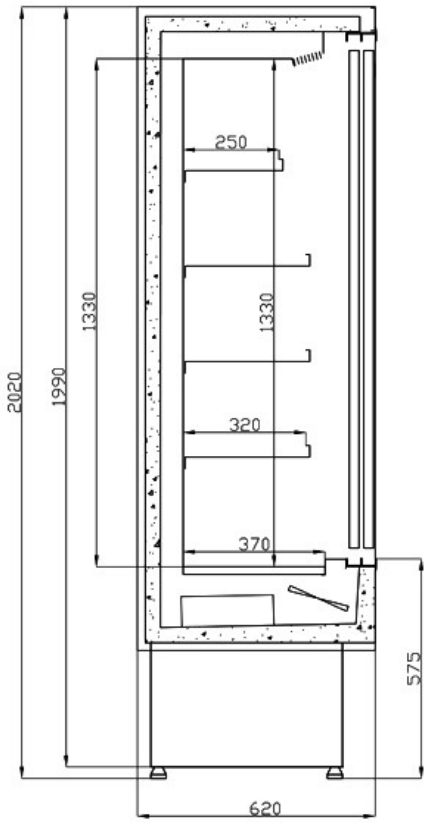

Chladicí přístěnné vitríny série R-B mají hloubku **pouze 620 mm**. Při konstruování těchto zařízení se zvláštní pozornost věnovala maximálnímu užitnému objemu, výborně funkčnímu chladicímu systému a také minimalizaci spotřeby elektronické energie při jejich užívání. Plně izolované bočnice zaručují úsporu energie a současně dodávají zařízením této série zvláštní, neotřele harmonický vzhled. **Verze R-B DR** je úsporné zařízení, s energetickou spotřebou o 45% nižší vzhledem ke standardním přístěnným vitrínám, díky použití termoizolačních posuvných dveří. Navíc jejich předností je vertikální osvětlení, které ideálně osvětluje všechny police od nejnižší po nejvyšší. Snadnost obsluhy dokládá kromě jiného možnost čištění kondenzátoru bez nutnosti uvolňování šroubů, odtávání kondenzátu je automatické.


Rozsah vnitřních teplot - ***+2°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Verze R-B DR - vnitřní zabudovaný agregát
Verze R-B DR/o bez agregátu - výška 2000 mm
Verze R-B DR W/o bez agregátu - výška 2200 mm
Chladivo – ***R 290***
Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání - ***automatické***
Vnitřní osvětlení – ***LED zářivky***
Boky- ***kovové, izolované PU***
Police - ***regulovaná výška***
Uzavírání - ***dveře posuvné samozavírací***



Označení modelu	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hloubka (mm)	Chladící výkon (W)	Cena Kč bez DPH (R-B DR) agregát	Cena Kč bez DPH (R-B DR/o)	Cena Kč bez DPH (R-B DR W/o)
R-12 B DR (DR/o)	1210	1,8	620	900	88 180,-	70 130,-	82 300,-
R-14 B DR (DR/o)	1410	2,1	620	1100	96 030,-	74 830,-	-
R-16 B DR (DR/o)	1610	2,5	620	1370	100 290,-	80 360,-	88 900,-
R-18 B DR (DR/o)	1810	2,8	620	1540	116 000,-	93 260,-	104 020,-
R-20 B DR (DR/o)	2010	3,1	620	1770	120 700,-	97 350,-	109 290,-
R-25 B DR (DR/o)	2570	4,0	620	2180	156 000,-	112 180,-	121 730,-
R-30 B DR (DR/o)	3060	4,8	620	2700	177 130,-	140 800-	149 510,-
R-37 B DR (DR/o)	3760	5,8	620	3330	-	160 920,-	-
Nominální chladící výkon 800 W uveden při t0=-15°C, u verze výšky 2,2m je chlad. výkon 850 W							

BARI R-B DP



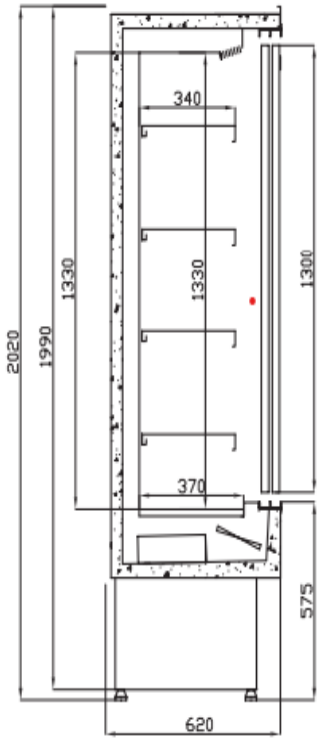




Rozsah vnitřních teplot: ***+2°C do +10°C***
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -15°C je 900W /bm
Verze R-B DP – s vnitřním agregátem
Verze R-B DP/o – bez agregátu - výška 2000 mm
Chlazení: ***ventilované (dynamické)***
Odtávání: ***automatické***
Chladivo: ***R290***

STANDARD:
LED osvětlení, hloubka: 620 mm, nízko-emisní sklo, křídlové dveře (samo-zavírací), ekologická PU izolace, elektronický digitální termostat s displejem, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu (chráněného práškovým nástřikem), výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, cenovkové lišty, vnitřní osvětlení - zářivka "bílá", přední nárazová lišta - výběr barvy (šedá, černá, červená), regulovatelné nožky, odtok kondenzátu do odpadu


Označení modelu	Délka (mm)	Počet dveří	Cena Kč bez DPH (R-B DP)	Cena Kč bez DPH (R-B DP/o)
R-12 B DP, DP/o	1255	2	**97 600,-**	**80 900,-**
R-15 B DP, DP/o	1570	2	**112 500,-**	**94 200,-**
R-19 B DP, DP/o	1965	3	**141 200,-**	**115 400,-**
R-25 B DP, DP/o	2570	4	**179 200,-**	**137 200,-**
R-30 B DP, DP/o	2980	4	**-**	**170 300,-**
R-37 B DP, DP/o	3750	6	**-**	**199 800,-**

EVEREST R-E/W/o

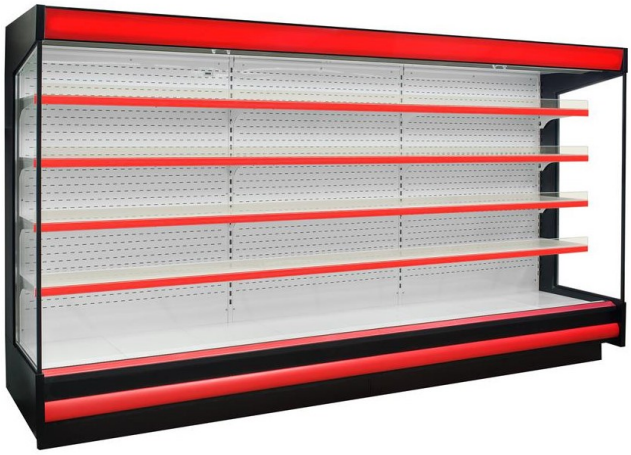



Rozsah vnitřních teplot: ***+4°C do +10°C***
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -15°C je 1300W /bm
Verze R-E – s vnitřním agregátem
Verze R-E/o – bez agregátu – výška 2000 mm
Verze R-E/W – bez agregátu – výška 2200 mm
Chlazení: ***ventilované (dynamické)***
Odtávání: ***automatické***
Chladivo: ***R290***

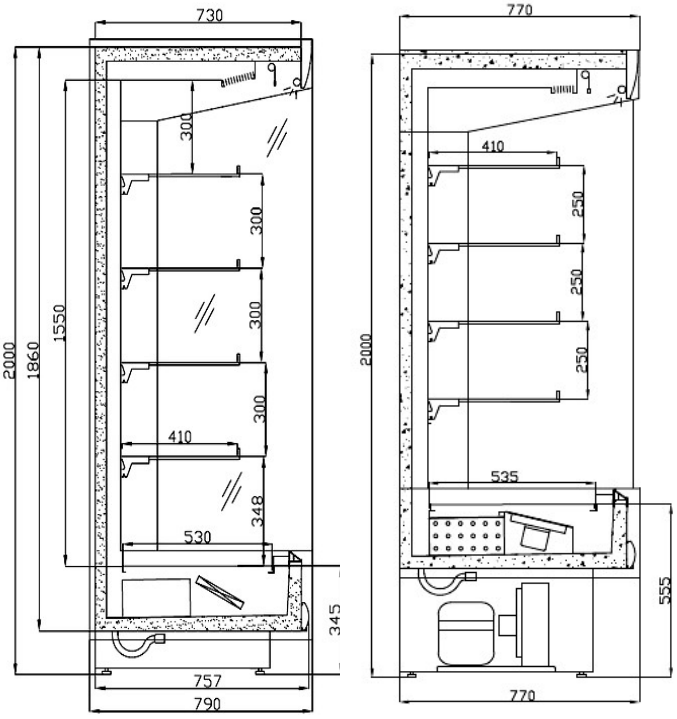


STANDARD:
Hloubka: 790 mm, bočnice plechové (tloušťka 40 mm) s dvojitými skly (možnost výběru barvy), elektronický digitální termostat s displejem, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkovaného plechu (chráněného práškovým nástřikem), noční roleta, ekologická PU izolace, ventilované chlazení, přední nárazová lišta - výběr barvy (šedá, černá, červená), regulovatelné nožky, výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, cenovkové lišty, vnitřní osvětlení - LED zářivka , odtok kondenzátu do odpadu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- podsvětlení horní nástavby či dolní části korpusu, zábrany polic proti padání zboží, LED osvětlení, nabarvení korpusu dle RAL, dřevěné opláštění, osvětlení polic, háky na maso, elektronický teplotní registrátor, horní a boční oboustranná zrcadla, kompletní provedení z nerezového plechu

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Cena Kč bez DPH (R-E)	Cena Kč bez DPH (R-E/o)	Cena Kč bez DPH (R-E/W)
R-12 E (E/o, W)	1220	2,73	**88 900,-**	**72 410,-**	**83 550,-**
R-15 E (E/o, W)	1580	3,29	**99 090,-**	**80 450,-**	**94 510,-**
R-18 E (E/o, W)	1805	3,90	**113 690,-**	**89 180,-**	**106 130,-**
R-20 E (E/o, W)	2000	4,30	**120 650,-**	**92 550,-**	**111 460,-**
R-25 E (E/o, W)	2560	5,33	**149 790,-**	**105 670,-**	**129 430,-**
R-30 E (E/o, W)	3060	6,39	**152 990,-**	**132 760,-**	**161 190,-**
R-37 E/o, E/W	3830	7,96	**-**	**152 970,-**	**188 080,-**
R-13 E/o NW	roh		**-**	**84 870,-**	**111 460,-**
R-13 E/o NZ	roh		**-**	**99 040,-**	**111 460,-**

EVEREST R-E DP/o



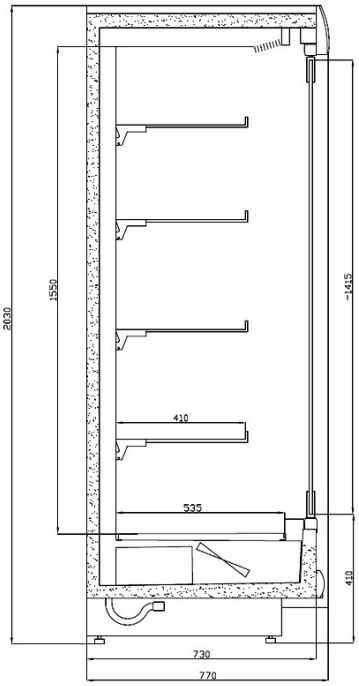




Rozsah vnitřních teplot: ***+2°C do +10°C***
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -15°C je 900W /bm
Verze R-E DP – s vnitřním agregátem
Verze R-E DP/o – bez agregátu - výška 2000 mm
Verze R-E DP W/o – bez agregátu – výška 2200 mm
Chlazení: ***ventilované (dynamické)***
Odtávání: ***automatické***
Chladivo: ***R290***

STANDARD:
LED osvětlení, hloubka: 790 mm, nízko-emisní sklo, křídlové dveře (samo-zavírací), ekologická PU izolace, elektronický digitální termostat s displejem, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu (chráněného práškovým nástřikem), výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, cenovkové lišty, vnitřní osvětlení - zářivka "bílá", přední nárazová lišta - výběr barvy (šedá, černá, červená), regulovatelné nožky, odtok kondenzátu do odpadu

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Cena Kč bez DPH (R-E DP)	Cena Kč bez DPH (R-E DP/o)	Cena Kč bez DPH (R-E DP W/o)
R-12 E DP, DP/o, DP W/o	1220	2,60	**102 300,-**	**87 930,-**	**97 860,-**
R-15 E DP, DP/o, DP W/o	1580	3,25	**130 110,-**	**99 420,-**	**114 950,-**
R-19 E DP, DP/o, DP W/o	1930	3,90	**147 330,-**	**122 820,-**	**144 680,-**
R-25 E DP, DP/o, DP W/o	2560	5,33	**194 170,-**	**150 060,-**	**180 430,-**
R-30 E DP, DP/o, DP W/o	2980	6,23	**-**	**172 850,-**	**202 950,-**
R-37 E DP, DP/o, DP W/o	3810	7,96	**-**	**218 670,-**	**264 250,-**

EVEREST R-E DR/o



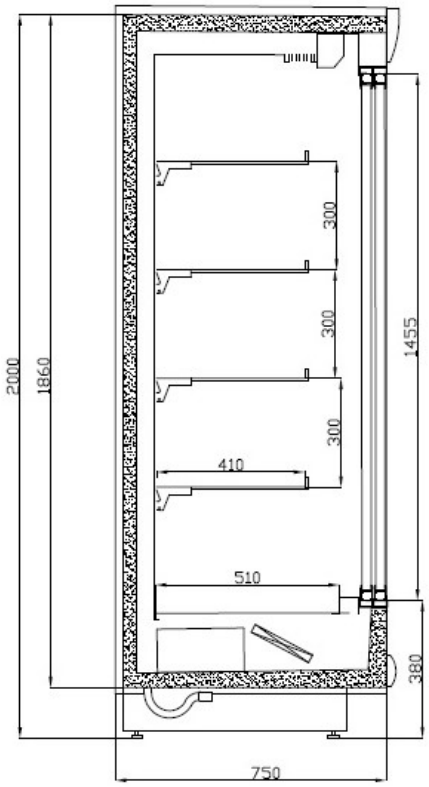

Rozsah vnitřních teplot: ***+4°C do +10°C***
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -15°C je 800W /bm
Verze R-E DR – s vnitřním agregátem
Verze R-E DR/o – bez agregátu – výška 2000 mm
Verze R-E DR/W – bez agregátu – výška 2200 mm
Chlazení: ***ventilované (dynamické)***
Odtávání: ***automatické***
Chladivo: ***R290***

STANDARD:
LED osvětlení, nízko-emisní sklo dvojité, posuvné dveře (samozavírací), ekologická PU izolace, elektronický digitální termostat s displejem, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu (chráněného práškovým nástřikem), výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, cenovkové lišty, vnitřní osvětlení - zářivka "bílá", přední nárazová lišta - výběr barvy (šedá, černá, červená), regulovatelné nožky, odtok kondenzátu do odpadu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- podsvětlení horní nástavby či dolní části korpusu, zábrany polic proti padání zboží, nabarvení korpusu dle RAL, dřevěné opláštění, osvětlení polic, háky na maso, elektronický teplotní registrátor, horní a boční oboustranná zrcadla, kompletní provedení z nerezového plechu

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu DR/o)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu DR/W)
R-12 E DR (DR/o, DR/W)	1215	2,73	98 540,-	82 100,-	85 770,-
R-15 E DR (DR /o, DR/W)	1580	3,29	111 140,-	92 530,-	97 160-
R-18 E DR (DR/o, DR/W)	1805	3,90	128 170,-	103 660,-	109 220,-
R-20 E DR (DR/o, DR/W)	2000	4,30	136 740,-	108 650,-	114 820-
R-25 E DR (DR/o, DR/W)	2560	5,33	169 920,-	125 790,-	133 500,-
R-30 E DR (DR/o, DR/W)	3060	6,39	190 220,-	156 890,-	166 170,-
R-37 E DR (DR/o, DR/W)	3830	7,96	264 410,-	182 640,-	194 230,-

LISBONA RP-DR






Přístěnná chladicí vitrína se zabudovaným agregátem ASPERA
Rozsah vnitřních teplot **- *+2°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Hloubka – **900 mm** (police 4 x 500 mm)
Police – možnost změny **výšky** a **úhlu** zavěšení
Provedení – odolná práškově stříkaná barva na pozinkovaném plechu
Elektronický digitální termostat s displejem
Chlazení **- *dynamické (ventilované)***
Termoizolační skla v bočnicích ABS
Chladivo **- *R 290*** Napájení **- *230V 50Hz***
Odtávání ***– automatické ,*** vnitřní osvětlení ***– LED zářivky***
Police - ***regulovaná výška***
Ekologická izolace ***– PU pěna***
Dveře posuvné termoizolační
LISBONA R-P DR verze s agregátem, **LISBONA R-P DR/o** - verze bez agregátu – výška 2000 mm
LISBONA R-P DR/W - verze bez agregátu pro připojení externího – výška 2200 mm

DOPLATKY:
police navíc, koše na ovoce a zeleninu, předěl plexi, zarážky polic, lišta s háky na maso, elektronický registrátor teploty, osvětlení polic, zrcadla horní a boční, police nebo zadní panel z nerezu

Označení modelu	Rozměr (mm)	Výstavní plocha (m2)	Cena Kč bez DPH LISBONA R-PDR (s agregátem)	Cena Kč bez DPH LISBONA R-P DR/o (bez agregátu)
R-15 P DR /P DR/o	1550 x 900 x 2000 mm	3,80	97 490,-	81 800,-
R-18 P DR /P DR/o	1850 x 900 x 2000 mm	4,60	116 580,-	97 370,-
R-22 P DR /P DR/o	2270 x 900 x 2000 mm	5,70	122 870,-	103 690,-
R-25 P DR /P DR/o	2560 x 900 x 2000 mm	6,39	158 000,-	113 860,-
R-30 P DR /P DR/o	2990 x 900 x 2000 mm	7,66	178 340,-	143 610,-
R-37P DR/o	3750 x 900 x 2000 mm	9,60	-	166 740,-
R-15P DR/W	1550 x 900 x 2200 mm	4,80	-	85 600,-
R-20P-DR/W	2080 x 900 x 2200 mm	5,33	-	108 500,-
R-22P DR/W	2270 x 900 x 2200 mm	8,50	-	112 230,-
R-25P-DR/W	2560 X 900 X 2200 mm	6,39	-	127 790,-
R-30P DR/W	2990 x 900 x 2200 mm	11,25	-	150 280,-
R-37P DR/W	3750 x 900 x 2200 mm	14,50	-	175 560,-
Nominální chladící výkon 900W/bm uveden při t0=-15°C				

PRAGA R-P

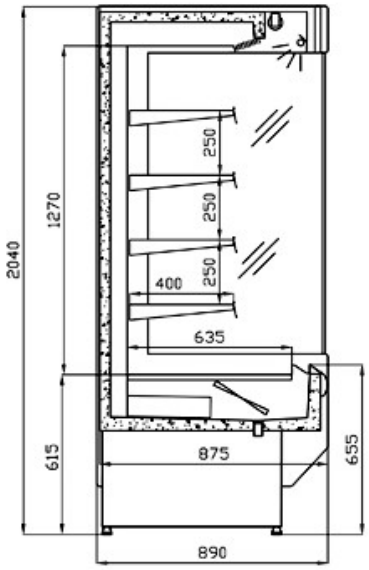






Přístěnná chladicí vitrína se zabudovaným agregátem ASPERA
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Hloubka – **890 mm** (police 4 x 400 mm)
Police – možnost změny **výšky** a **úhlu** zavěšení
Provedení – odolná práškově stříkaná barva na pozinkovaném plechu
Elektronický digitální termostat s displejem
Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Termoizolační skla v bočnicích ABS
Chladivo - ***R 290*** Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání ***– automatické ,*** vnitřní osvětlení ***– LED zářivky***
Police - ***regulovaná výška***
Ekologická izolace ***– PU pěna***
Noční krytí – ***roleta***
PRAGA R-P - verze s agregátem, **PRAGA R-P/o** - verze bez agregátu pro připojení externího

DOPLATKY:
police navíc, koše na ovoce a zeleninu, předěl plexi, zarážky polic, lišta s háky na maso, elektronický registrátor teploty, osvětlení polic, zrcadla horní a boční, police nebo zadní panel z nerezu

Označení modelu	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hloubka (mm)	PRAGA R-P Cena Kč bez DPH (s agregátem)	PRAGA R-P/o Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
R-12P / R-12P/o	1235	2,52	890	86 970,-	70 480,-
R-14P / R-14P/o	1425	2,87	890	94 080,-	75 530,-
R-16P / R-16P/o	1625	3,31	890	96 570,-	77 920,-
R-18P / R-18P/o	1825	3,78	890	113 370,-	88 850,-
R-20P / R-20P/o	2025	4,22	890	120 330,-	92 240,-
R-25P / R-25P/o	2580	5,10	890	149 080,-	104 960,-
R-30P / R-30P/o	3080	6,10	890	183 600,-	131 420,-
R-37P / R-37P/o	3850	7,50	890	218 370,-	151 530,-
Nominální chladící výkon 1300W/bm uveden při t0=-15°C					

OXFORD R-PS

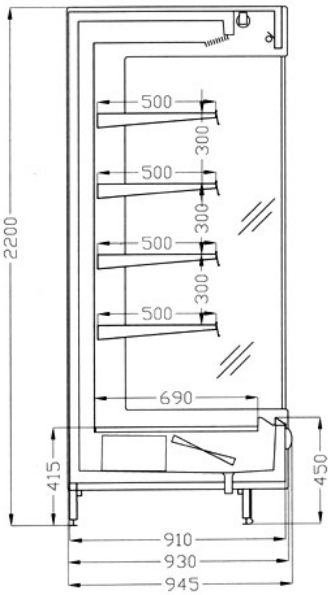




Přístěnná chladicí vitrína bez agregátu připravena pro připojení externího
(chladicí výkon 1400W/bm při To = -15°C)
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Hloubka – **930 mm** (police 4 x hloubka 500 mm)
Police – možnost změny **výšky** a **úhlu** zavěšení
Provedení – odolná práškově stříkaná barva na pozinkovaném plechu
Elektronický digitální termostat s displejem
Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Termoizolační skla v bočnicích ABS (možnost výběru barvy)
Chladivo - ***R 290*** Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání ***– automatické ,*** vnitřní osvětlení ***– LED zářivky***
Police - ***regulovaná výška,*** *cenovkové lišty*
Ekologická izolace ***– PU pěna***
Možnost spojování ***do sestav nebo tzv. „ostrovů“***
Noční krytí – ***roleta***

DOPLATKY:
police navíc, koše na ovoce a zeleninu, předěl plexi, zarážky polic, lišta s háky na maso, elektronický registrátor teploty, osvětlení polic, zrcadla horní a boční, police nebo zadní panel z nerezu

Označení modelu	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hloubka (mm)	Mammoth R-PS Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
R-20PS	2080	5,33	930	99 360,-
R-25PS	2580	6,67	930	111 840,-
R-30PS	3080	8,02	930	134 970,-
R-37PS	3910	9,57	930	151 530,-
Nominální chladící výkon uveden při t0=-15°C				

R-ARCTIC

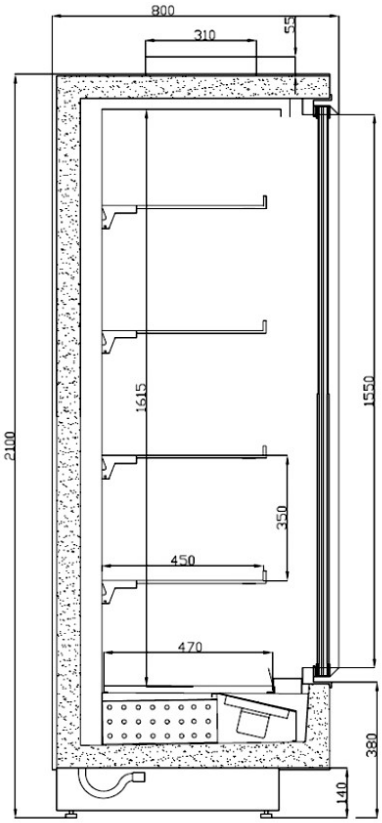




Rozsah vnitřních teplot: ***-18°C do -22°C***
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -30°C je 1300W /bm
Bez agregátu – příprava pro napojení externího chlazení
Mražení: ***ventilované (dynamické)***
Odtávání: ***automatické***

STANDARD: Hloubka: 800 mm, příprava pro napojení externího mr. agregátu, automatické odtávání, plechové bočnice (tloušťka 80 mm) s PU izolací, elektronický digitální termostat s displejem, výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu (chráněného práškovým nástřikem), dynamické chlazení, nárazová lišta – výběr barev (šedá, černá, červená), cenovkové lišty, vnitřní osvětlení „bílá“ zářivka, odtok kondenzátu do odpadu

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- nabarvení korpusu dle RAL, osvětlení LED, elektronický registrátor teploty s naprogramováním, osvětlení spodní části korpusu přístěnné vitríny

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
R-24 ARCTIC	2460	5,30	**213 480,-**
R-33 ARCTIC	3285	7,10	**273 260,-**

R Bergamo

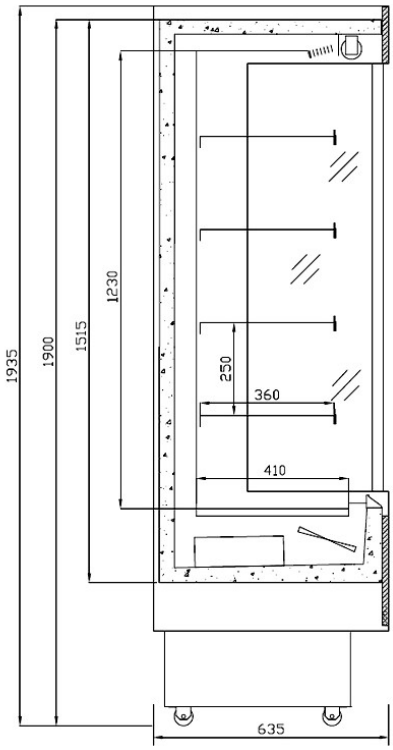




Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Chladicí agregát - **vnitřní**
Chladivo - ***R 290***
Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání - ***automatické***
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C***
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)

STANDARD:
Hloubka: 635 mm, LED osvětlení v bocích, police 4 x hl. 350 mm + dolní 400 mm, noční roleta, úsporný chladicí agregát, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu (chráněného práškovým nástřikem), elektronický digitální termostat s displejem, regulovatelné nožky, dynamické chlazení, ekologická PU izolace, výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, cenovkové lišty, automatické odpařování kondenzátu.


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- zarážky polic proti padání zboží, komplet koleček, topné spirály pro výparník, police a zadní panely z nerezu, nosné stojky a vnitřní části z nerezu, oboustranné zrcadlo do bočnic, barevné provedení vnitřního prostoru vitríny dle RAL, elektronický teplotní registrátor, lišta s háky na maso, háky a police navíc lze doobjednat.

Označení modelu	Rozměr (mm)	Výstavní plocha (m2)	Objem zařízení (dcm3)	Cena Kč bez DPH
R-09 Bergamo	990 x 635 x 1935	1,71	447	88 510,-
R-12 Bergamo	1200 x 635 x 1935	2,10	550	93 860,-
R-14 Bergamo	1400 x 635 x 1935	2,39	650	98 420,-

R EMPOLI

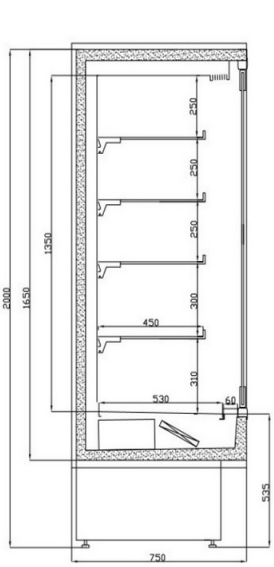

R-EMPOLI

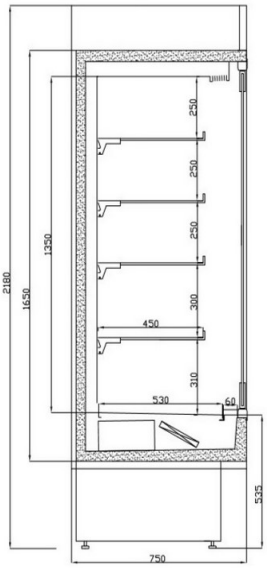

R-EMPOLI (with top)






Rozsah vnitřních teplot: +2°C do +10°C
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí výkon při -15°C je 800W / bm
Chlazení: ***ventilované (dynamické)***
Odtávání: ***automatické***
Chladicí agregát **- vnitřní**
Chladivo **- *R 290***
Napájení **- *230V 50Hz***
Odtávání **- *automatické***

STANDARD:
Hloubka: 750 mm, křídlové dveře (samozavírací), úsporný chladicí agregát, vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu (chráněného práškovým nástřikem), bočnice plné (izolované), ekologická PU izolace, automatické odpařování kondenzátu, vnitřní osvětlení – LED zářivka, automatické odtávání, lakovaná nástavba, elektronický digitální termostat s displejem, přední nárazová lišta - výběr barvy (šedá, černá, červená), regulovatelné nožky, výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, cenovkové lišty.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- LED osvětlení, nabarvení vnitřního prostoru, osvětlení polic, police a zadní panely z nerezu, nerezové dno, dodatečné police, elektronický teplotní registrátor.

Označení modelu	Rozměr (mm)	Výstavní plocha (m2)	Váha zřízení v kg	Cena Kč bez DPH
R-12 Empoli	1250 x 750 x v2000	2,08	210	107.720,-
R-15 Empoli	1580 x 750 x 2000	3,29	315	130 110,-
R-19 Empoli	1900 x 750 x v2000	3,31	450	147 330,-
R-25 Empoli	2250 x 750 x v2000	4,22	520	194 170,-

R-MONTANA

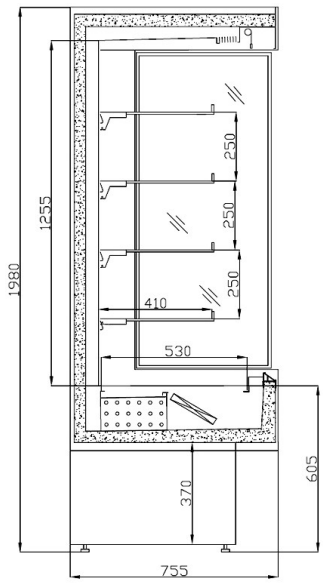




Rozsah vnitřních teplot: ***+4°C do +10°C***
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí příkon při -15°C je 1200W /bm
Zabudovaný úsporný chladicí agregát (chladivo R290)
Chlazení: ***ventilované (dynamické)***
Odtávání: ***automatické***

STANDARD:
Hloubka: 750 mm, osvětlení LED, výstavní police s nastavením výšky a úhlu zavěšení, noční roleta, elektronický digitální termostat s displejem, cenovkové lišty, bočnice plechové (tloušťka 40 mm) s dvojitými skly (možnost výběru barvy), vnitřní část a police vyrobeny z pozinkované plechu (chráněného práškovým nástřikem), ekologická PU izolace, přední nárazová lišta - výběr barvy (šedá, černá, červená), regulovatelné nožky, odtok kondenzátu do odpadu, automatické odtávání

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- nabarvení korpusu dle RAL, odlišná koloristika vnitřního prostoru, zábrany polic proti padání zboží z plexi, dodatečné police, osvětlení polic, horní a boční oboustranná zrcadla, háky na maso, provedení vnitřního prostoru a polic z nerezového kyselinodolného plechu OH18, plexi předělení výstavního prostoru, topné tyče k výparníku, elektronický registrátor teploty s naprogramováním

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)
R-10 MONTANA	1000	2,52	**94 060,-**
R-13 MONTANA	1300	2,73	**96 510,-**
R-16 MONTANA	1600	3,63	**99 560,-**
R-19 MONTANA	1900	4,22	**127 510,-**
R-25 MONTANA	2500	5,59	**159 410,-**

VEGA R-Fa /o

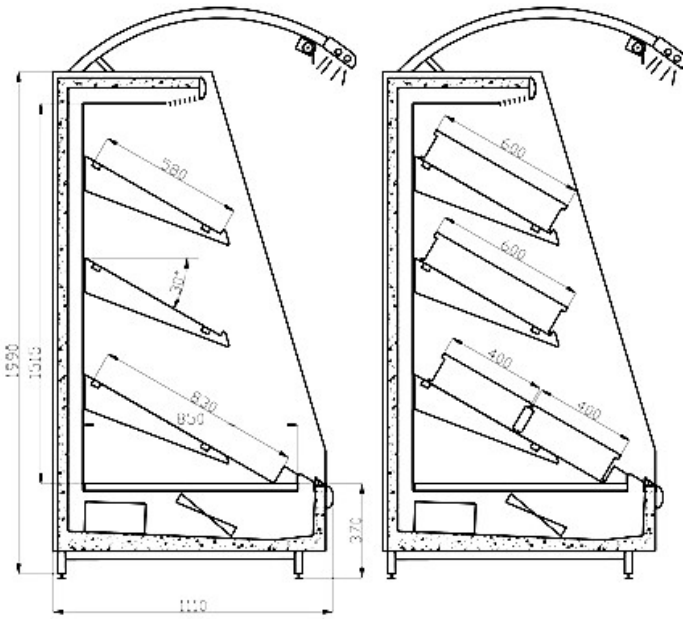



Rozsah vnitřních teplot: ***+6°C do +12°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Chladicí výkon (-15°C): 1300 W /bm
Chlazení: ***ventilované (dynamické)***
Odtávání: ***automatické***
Hloubka: 895 nebo 1110 mm (množství přepravek se liší dle hloubky)
Verze R-Fa s agregátem a **verze R-F/o** bez agregátu pro připojení externího
Chladivo: R290


STANDARD:
Odtok kondenzátu do vaničky nebo odpadu, LED osvětlení vnitřního prostoru na rampě, přepravky na ovoce, přední nárazová lišta - možnost výběru barvy (šedá, červná, červená), elektronický digitální termostat s displejem, vnitřní část vč. polic z pozinkovaného plechu s nástříkem zelenou barvou, výstavní police s nastavitelnou výškou a úhlem zavěšení, ekologická izolace z PU pěny, bočnice plně (izolované), noční roleta, oboustranné zrcadlo v bočnicích, cenovkové lišty, nastavitelné nožky

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- police i zadní panel z nerezu, zrcadlo místo jedné řady polic (720,- Kč bez DPH/bm), LED osvětlení, nástřik korpusu dle RAL, elektronický teplotní registrátor s naprogramováním, přepravka 370,- Kč bez DPH/ks

Označení modelu (hloubka mm)	Délka (mm)	Počet přepravek (600x400 + 300x400 mm)	Výstavní plocha (m2)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
R-14F-a / F-o (895)	1350	7	1,71	**93 860,-**	-
R-16F-a / F-o (895)	1600	7+3	2,1	**109 950,-**	**92 530,-**
R-19F-a / F-o (895)	1900	10	2,5	**131 420,-**	**96 570,-**
R-25F-a / F-o (895)	2500	14	3,45	**162 690,-**	**113 970,-**
R-30F-o (895)	2900	15+2	4,00	**197 340,-**	**148 920,-**
R-14F-a / F-o (1110)	1350	10	2,45	**93 860,-**	**88 510,-**
R-16F-a / F-o (1110)	1600	10+4	3,00	**109 950,-**	**92 530,-**
R-19F-a / F-o (1110)	1900	14	3,63	**131 420,-**	**96 570,-**
R-25F-a / F-o (1110)	2500	20	4,80	**162 690,-**	**113 970,-**
R-30F-o (1110)	2900	22+4	5,59	**197 340,-**	**148 920,-**

Ceny bez přepravek

MILANO R-M

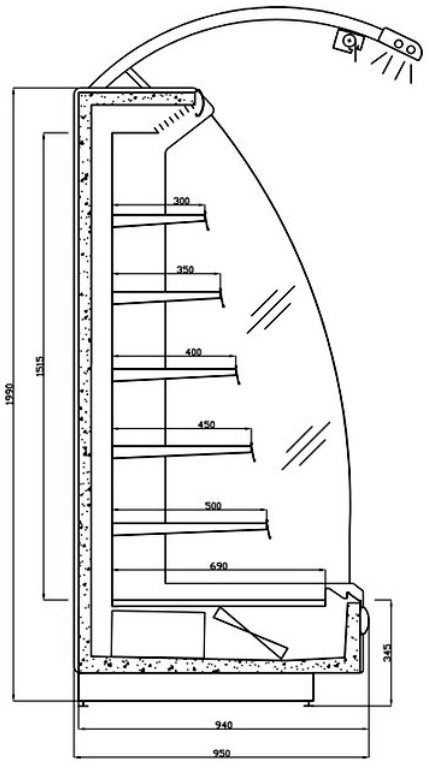




Přístěnná chladicí vitrína bez agregátu připravena pro připojení externího
(chladicí výkon 1400W/bm při To = -15°C)
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Hloubka – **950 mm** (police 5 x hloubka 300 - 500 mm)
Police – možnost změny **výšky** a **úhlu** zavěšení
Provedení – odolná práškově stříkaná barva na pozinkovaném plechu
Elektronický digitální termostat s displejem
Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Termoizolační skla v bočnicích ABS (možnost výběru barvy)
Chladivo - ***R 290*** Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání – ***automatické ,*** vnitřní osvětlení – ***LED***
Police - ***regulovaná výška,*** *cenovkové lišty*
Ekologická izolace – ***PU pěna***
Noční krytí – ***roleta (elektrická)***

DOPLATKY:
police navíc, koše na ovoce a zeleninu, předěl plexi, zarážky polic, lišta s háky na maso, elektronický registrátor teploty, osvětlení polic, zrcadla horní a boční, police nebo zadní panel z nerezu

Označení modelu	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hloubka (mm)	MILANO R-M Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
R-20M	2080	5,32	950	112 850,-
R-25M	2580	6,67	950	126 130,-
R-37M	3080	7,96	950	173 250,-
Nominální chladící výkon 1400W/bm uveden při t0=-15°C				

MONZA R-M/n/o

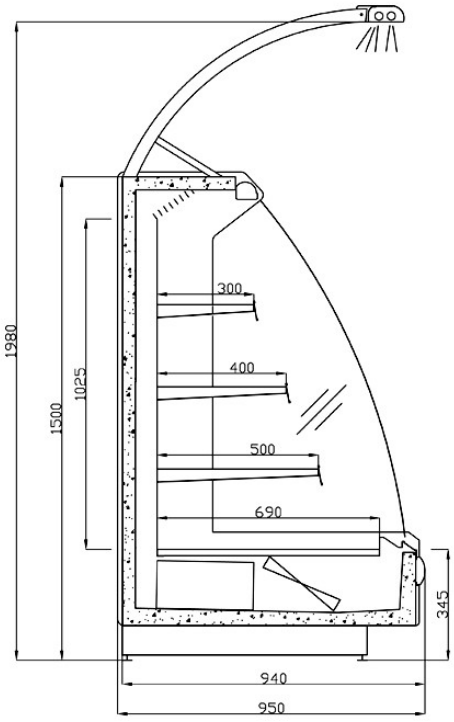



Přístěnná chladicí vitrína bez agregátu připravena pro připojení externího
(chladicí výkon 1400W/bm při To = -15°C)
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Hloubka – **950 mm** (police 3 x hloubka 300 - 500 mm)
Police – možnost změny **výšky** a **úhlu** zavěšení
Provedení – odolná práškově stříkaná barva na pozinkovaném plechu
Elektronický digitální termostat s displejem
Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Termoizolační skla v bočnicích ABS (možnost výběru barvy)
Chladivo - ***R 290*** Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání ***– automatické ,*** vnitřní osvětlení ***– LED***
Police - ***regulovaná výška,*** *cenovkové lišty*
Ekologická izolace ***– PU pěna***
Možnost spojování ***do sestav nebo do tzv. „ostrovů“***
Noční krytí – ***roleta***

DOPLATKY:
police navíc, koše na ovoce a zeleninu, předěl plexi, zarážky polic, elektronický registrátor teploty, osvětlení polic, zrcadla horní a boční, police nebo zadní panel z nerezu

Označení modelu	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hloubka (mm)	MONZA R-M/n/o Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
R-12M/n/o	1350	2,33	950	60 610,-
R-18M/n/o	1850	3,29	950	76 300,-
R-20M/n/o	2100	3,80	950	78 580,-
R-25M/n/o	2600	4,71	950	85 810,-
R-37M/n/o	3700	6,58	950	141 460,-
Nominální chladící výkon 1400W/bm uveden při t0=-15°C				

Regál OVOCE - ZELENINA











..




- možnost spojování do modulů
- pevná a stabilní konstrukce
- snadný přístup k ovoci a zelenině

STANDARD:
Osvětlení nástavby, zrcadlo, úchyty cenovek, barevné provedení dle RAL, nerezová lišta, kolečka

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Přepravky na ovoce, šikmé koše (do ¼ kola jsou potřebné 2 kusy)

Přístěnné regály zelenina – ovoce	Délka (mm)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
Modul se zrcadlem a osvětlením	1250	**43 380,-**
Modul se zrcadlem a osvětlením	2050	**67 340,-**
Modul se zrcadlem a osvětlením	2450	**79 510,-**
Ostrov zelenina – ovoce	**Délka (mm)**	**Cena Kč bez DPH (bez agregátu)**
Modul ½ kola s koši	-	**79 500,-**
Modul (bez přepravek)	1250	**86 740,-**
Modul (bez přepravek)	2050	**134 620,-**
Modul (bez přepravek)	2450	**145 450,-**

SAPORO RS/o

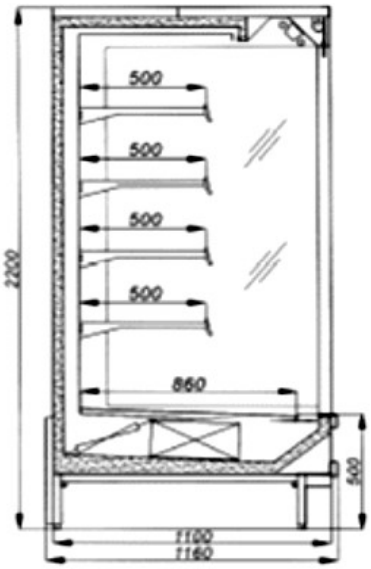



Přístěnná chladicí vitrína bez agregátu připravena pro napojení externího agregátu
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Hloubka – **1160 mm** (police 4 x hloubka 500 mm)
Police – možnost změny **výšky** a **úhlu** zavěšení, cenovkové lišty
Provedení – odolná práškově stříkaná barva na pozinkovaném plechu
Elektronický digitální termostat s displejem
Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Chladící agregát – **vnější - cena bez agregátu**
Chladivo - ***R 290***
Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání - ***automatické***
Vnitřní osvětlení – ***LED***
Police - ***regulovaná výška***
Ekologická izolace – ***PU pěna, bočnice ABS*** *izolované s termoizolačními skly*
Noční krytí – ***roleta***

DOPLATKY:
police navíc, koše na ovoce a zeleninu, předěl plexi, zarážky polic, lišta s háky na maso, elektronický registrátor teploty, osvětlení polic, zrcadla horní a boční, police nebo zadní panel z nerezu

Označení modelu	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hloubka (mm)	SAPORO RS/o Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
R-12 S/o bez bočnic	1425	3,56	1160	60 790,-
R-25 S/o bez bočnic	2650	7,12	1160	104 930,-
R-30 S/o bez bočnic	3150	9,69	1160	127 990,-
R-37 S/o bez bočnic	3920	12,11	1160	149 390,-
Bočnice ABS	-	-	1160	7.350,-
Nominální chladící výkon 1500W/bm uveden při t0=-15°C				

SYDNEY R-06Np






Rozměr - délka 685 x hloubka 720 mm
Napájení **- *230V 50Hz***
Chladivo **- *R 290***
Chladicí agregát **- vnitřní**
Chlazení **- *dynamické (ventilované)***
Rozsah vnitřních teplot **- *+4°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Boky- ***kovové (tloušťka 50 mm), izolace PU***
Police - ***regulovatelná výška i úhel (stabilní, skleněné)***
Termostat - elektronický digitální s displejem
Odtávání **- *automatické***
Odvod kondenzátu - do vaničky
Nožičky stavitelné
Vnitřní osvětlení **- *zářivka LED***
Narážecí lišta - možnost výběru barvy (šedá, černá, červená)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- cenovkové lišty
- reklamní polepy

Označení modelu	Celková délka (mm)	Objem zařízení (dcm3)	Cena Kč bez DPH
R-06 N-p	685	150	**64 350,-**
R-06 N-p CELONEREZOVÝ	685	150	**81 330,-**

OKLAHOMA R-N

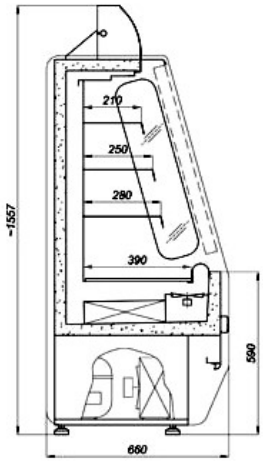



Model	Rozměr (mm)	Cena Kč bez DPH
R-06N	615 x 660 x 1560	**54 350,-**
R-07N	750 x 660 x 1560	**58 090,-**
R-09N	1080 x 660 x 1560	**61 450,-**
R-12N	1240 x 660 x 1560	**69 140,-**
Automatické odpařování kondenzátu		**5.020,-**

Rozsah pracovní teploty od +4 do +10°C
Přístěnná chladící vitrína s agregátem
Chladivo R290, ventilované chlazení, digitální termostat
3 x nastavitelné police hl. 210, 250 a 280 mm
Cena modulu včetně prosklených bočních dílů
Osvětlení dvěma zářivkami LED, reklamní panel

V ceně zařízení:
- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- polyuretanová izolace


Na přání:
- nerezové provedení zadního panelu
- nerezové police
- podsvícená nástavba
- automatické odpařování kondenzátu

ALABAMA R-Na

Rozsah pracovní teploty od +4 do +10°C
Přístěnná chladící vitrína s agregátem
Chladivo R290, ventilované chlazení, digitální termostat
3 x nastavitelné police hl. 210, 250 a 280 mm
Cena modulu včetně prosklených bočních dílů
Osvětlení zářivkami LED, reklamní panel


V ceně zařízení:
- automatické odtávání
- úsporné agregáty
- ekologické chladivo
- polyuretanová izolace
- vnitřní provedení nerezové
- cenovkové lišty



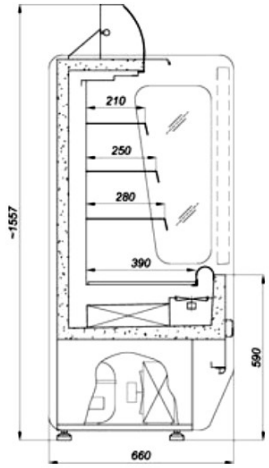

Model	Rozměr (mm)	Cena Kč bez DPH
R-06Na	615 x 660 x 1560	**62 360,-**
R-07Na	750 x 660 x 1560	**65 970,-**
R-09Na	1080 x 660 x 1560	**68 860,-**
R-12Na	1240 x 660 x 1560	**77 080,-**
Automatické odpařování kondenzátu		**5.020,-**

TOKYO R-SN

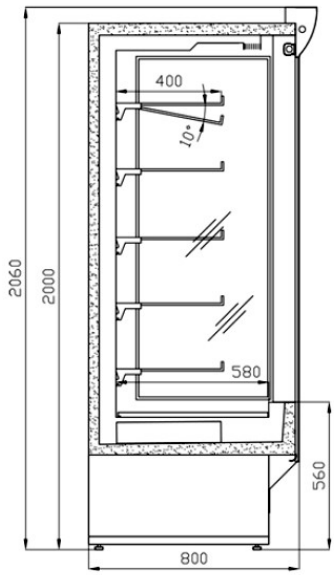



Přístěnná chladicí vitrína se zabudovaným agregátem ASPERA
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Hloubka – **800 mm** (police 4 x 400 mm)
Police – možnost změny **výšky** a **úhlu** zavěšení – cenovkové lišty
Provedení – odolná práškově stříkaná barva na pozinkovaném plechu
Elektronický digitální termostat s displejem
Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Chladící agregát –**vnitřní**
Chladivo - ***R 290***
Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání ***– automatické, automatické odpařování kondenzátu***
Vnitřní osvětlení ***– LED***
Police - ***regulovaná výška***
Ekologická izolace ***– PU pěna***
Noční krytí – ***roleta***

DOPLATKY:
police navíc, koše na ovoce a zeleninu, předěl plexi, zarážky polic, lišta s háky na maso, elektronický registrátor teploty, osvětlení polic, zrcadla horní a boční, police nebo zadní panel z nerezu

Označení modelu	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hloubka (mm)	TOKYO R-SN Cena Kč bez DPH (s agregátem)
R-09 SN	990	1,80	800	88 250,-
R-12 SN	1250	2,48	800	92 990,-
Nominální chladící výkon 1000 W / bm uveden při t0=-15°C				

Yokohama



YOKOHAMA



YOKOHAMA GLASS



YOKOHAMA ONE

Yokohama GLASS / ONE

Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Chladicí agregát - **vnitřní**
Chladivo - ***R 290***
Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání - ***automatické***
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C***
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)


STANDARD:
YOKOHAMA má plechové bočnice (tl. 40 mm), YOKOHAMA GLASS má plechové bočnice se sklem, YOKOHAMA ONE má posuvné zavírací prosklené dveře, energeticky úsporný chladicí agregát, elektronický termostat s číselným displejem, vnitřní prostor a police vyrobeny z pozinkovaného plechu ošetřeného práškovým odolným nátěrem, noční roleta, ekologická izolace z PU, přední narážecí lišta – barvy (šedá, černá, červená), stavitelné gumové nožičky, odtok kondenzátu do vaničky, automatické odtávání, dynamické chlazení, cenovkové lišty, výstavní police s nastavením úhlu a výšky zavěšení, LED vnitřní osvětlení

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
Plexi zarážky na police – ochrana proti padání zboží, osvětlení polic

Označení modelu	Rozměr (mm)	Výstavní plocha (m2)	Objem zařízení (dcm3)	Cena Kč bez DPH
R-12 YOKOHAMA	d1200 x 785 x 1300	1,65	1064	88 060,-
R-24 YOKOHAMA	d2400 x 785 x 1300	3,30	2128	152.200,-
R-12 YOKOHAMA GLASS	d1200 x 780 x 1300	1,65	1064	91.530,-
R-12 YOKOHAMA ONE	d1200 x 765 x 1300	1,65	1064	95.680,-
R-15 YOKOHAMA ONE	d1500 x 765 x 1300	2,06	1330	103.070,-
R-18 YOKOHAMA ONE	d1800 x 765 x 1300	2,48	1596	121.250,-
R-24 YOKOHAMA ONE	d2400 x 765 x 1300	3,30	2128	162.390,-
Dodatečné osvětlení polic (bm)				4.690,-
PLEXI zarážky polic (bm)				1.780,-
Automatické odpařování kondenzátu				5.570,-

R-P KREDENS



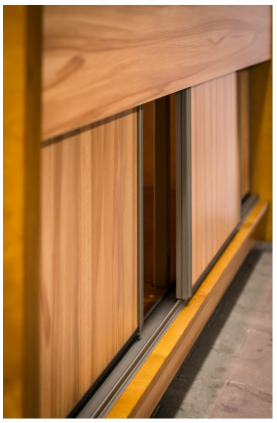






Rozsah vnitřních teplot: ***+4°C do +10°C***
(teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Připraven pro napojení externího agregátu (není v ceně)
Chlazení: ***ventilované (dynamické)***
Chladivo: ***R290***
Odtávání: ***automatické***


STANDARD:
nechlazený úložný prostor, **vnitřní prostor i police z nerezového plechu**, dřevěné opláštění, lišta na zavěšení háků pro uzeniny, elektronický digitální termostat s displejem, noční roleta, ekologická PU izolace, ventilované chlazení, stavitelné nožky, odtok kondenzátu do vaničky, automatické odtávání, cenovkové lišty, vnitřní osvětlení "bílá" zářivka

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA DOPLATEK:
- LED osvětlení, dodatkové háky na maso, elektronický teplotní registrátor s naprogramováním

Označení modelu	Délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Objem zařízení (dcm3)	Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
R-15 P Kredens (hl.890 mm)	1500	1,88	928	**119.880,-**
R-18 P Kredens (hl.890 mm)	1800	2,05	1066	**136.570,-**
R-20 B Kredens (hl.620 mm)	2000	2,50	1386	**139.650,-**

REMO R

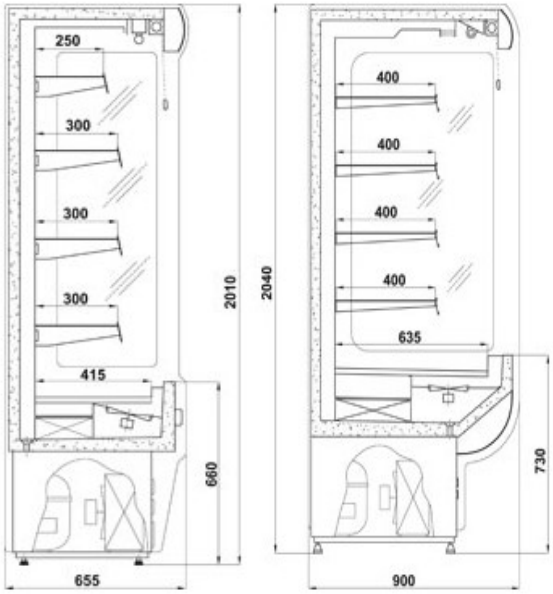

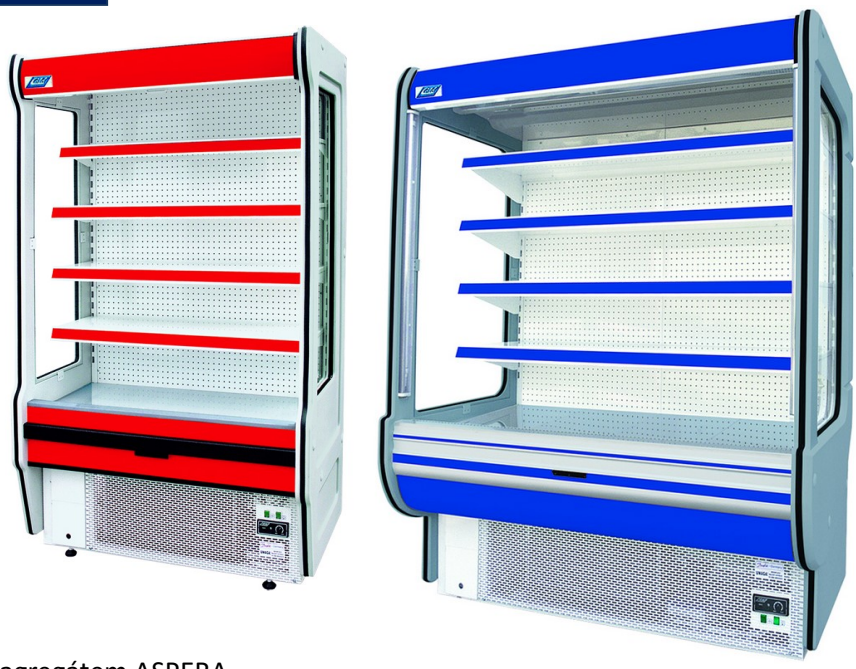


Přístěnná chladicí vitrína se zabudovaným agregátem ASPERA
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Hloubka – **655 mm** (police 1 x 250 mm + 3 x 300 mm) nebo **900 mm** (police 4 x 400 mm)
Police – možnost změny **výšky** a **úhlu** zavěšení – cenovkové lišty
Provedení – odolná práškově stříkaná barva na pozinkovaném plechu
Elektronický digitální termostat s displejem
Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Chladící agregát –**vnitřní**
Chladivo - ***R 290***
Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání - ***automatické***
Vnitřní osvětlení – ***LED zářivky***
Police - ***regulovaná výška***
Ekologická izolace – ***PU pěna***
Noční krytí – ***roleta***



DOPLATKY:
police navíc, koše na ovoce a zeleninu, předěl plexi, zarážky polic, lišta s háky na maso, elektronický registrátor teploty, osvětlení polic, zrcadla horní a boční, police nebo zadní panel z nerezu

Označení modelu	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hloubka (mm)	Cena Kč bez DPH (s agregátem)	Cena bez DPH (bez agregátu)
R-10	1235	2,52	655 nebo 900	83 880,-	65 850,-
R-14	1425	2,87	655/900	91 030,-	69 830,-
R-16	1625	3,31	655/900	94 600,-	74 640,-
R-18	1825	3,78	655/900	111 380,-	86 850,-
R-20	2025	4,22	655/900	118 340,-	90 210,-
R-25	2600	5,10	655/900	147 090,-	103 250,-
R-30	3080	6,10	655/900	181 590,-	129 950,-
Nominální chladící výkon 1300 W / bm uveden při t0=-15°C					

MAMMOTH R/o

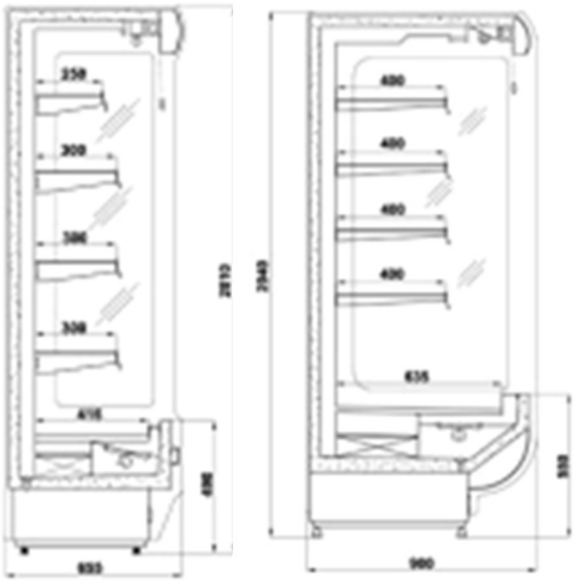



Přístěnná chladicí vitrína bez agregátu připravena pro napojení externího agregátu
Rozsah vnitřních teplot - ***+4°C do +10°C*** (teplota okolí +25°C a vlhkosti do 60%)
Hloubka – **655 mm** (police 1 x 250 mm + 3 x 300 mm) nebo **900 mm** (police 4 x 400 mm)
Police – možnost změny **výšky** a **úhlu** zavěšení, cenovkové lišty
Provedení – odolná práškově stříkaná barva na pozinkovaném plechu
Elektronický digitální termostat s displejem
Chlazení - ***dynamické (ventilované)***
Chladící agregát – **vnější - cena bez agregátu**
Chladivo - ***R 290***
Napájení - ***230V 50Hz***
Odtávání - ***automatické***
Vnitřní osvětlení – ***LED zářivky***
Police - ***regulovaná výška***
Ekologická izolace – ***PU pěna***
Noční krytí – ***roleta***

DOPLATKY:
police navíc, koše na ovoce a zeleninu, předěl plexi, zarážky polic, lišta s háky na maso, elektronický registrátor teploty, osvětlení polic, zrcadla horní a boční, police nebo zadní panel z nerezu

Označení modelu	Celková délka (mm)	Výstavní plocha (m2)	Hloubka (mm)	Mammoth R/o Cena Kč bez DPH (bez agregátu)
R-10/o	1235	2,52	655/900	59 260,-
R-14/o	1425	2,87	655/900	62 840,-
R-16/o	1625	3,31	655/900	67 180,-
R-18/o	1825	3,78	655/900	78 170,-
R-20/o	2025	4,22	655/900	81 190,-
R-25/o	2600	5,10	655/900	92 930,-
R-30/o	3025	6,10	655/900	116 960,-
Nominální chladící výkon 1300W/bm uveden při t0=-15°C				